ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА МОНТАЖ EVF UNICLIC®

Shranjevanje in prevoz

Кашоните се съхраняват и транспортират на равна повърхност, правилно подредени, като винаги трябва да се поставят легнали и никога изправени/ на едната си страна. Не съхранявайте кашоните в много студени (под 2°C) или много топли (над 27°C) или влажни помещения.

Преди монтаж

Визуална проверка

При подходяща светлина, преди монтаж, моля огледайте и проверете продукта за повреди, дефекти или изменения. Проверете дали цветовете отговарят на поръчаните, дали количествата са точни и дали няма видими повреди по кашоните. Проверявайте панелите EVF Uniclic® по време на монтажа за видими дефекти. Не монтирайте панели, които имат дефекти. Препоръчваме винаги да използвате материали от една производствена партида за всеки монтаж, тъй като не можем да гарантираме съответствие на нюансите между различните партиди. Някои дизайни имат естествени вариации в тях. Препоръчваме продуктите от различните кутии да се смесят и разбъркат.

По отношение на дефекти, които са видими преди монтаж, производителя или вашия представител няма да носи отговорност за разходите за вземане и смяна. Монтажът на продуктите означава, че те са приети.

Пригодност

- EVF Uniclic® може да се поставят върху бетон, циментова замазка, анхидрит (калциев сулфат), дървен материал, шперплат, ПДЧ и керамични плочки, повдигнати подове, които са плоски и гладки или са подходящо подготвени (вж. Подготовка на пода).

- EVF Uniclic® може да се използват с традиционни подови отоплителни и охладителни системи на водна основа. Вижте отделния раздел за подово отопление. Температурата на основата никога не трябва да надвишава 27°C. EVF Uniclic® са подходящи само за монтаж на закрито.

- Сезонни температури: EVF Uniclic® може да се използва в повечето ситуации, като хранилища с контролирана температура и ваканционни жилища. Поддържайте температурата между 6°C (min.) и 35°C (max.). Когато температурите са извън този диапазон, все пак монтажът е възможен, вижте бележката в края на този документ (*).

- Трябва специално да се внимава, за да се избегнат горещите точки или изолирани зони с продължително излагане на пряка слънчева светлина през незащитено стъкло, печка на дърва, други преки източници на топлина и др. Препоръчва се подовото покритие да се защити от пряка слънчева светлина, както и да се защити от преки източници на топлина, които повишават температурата на дадено място.

- Съединенията на EVF Uniclic® са водоустойчиви (но не 100% водонепроницаеми) след монтаж. Внимателното следване на инструкциите за монтаж, прави пода подходящ за използване в бани, кухни, перални и входове. Заради устойчивостта на пързаляне, не се препоръчва панелите да се използват във влажни зони, напр. басейни или околни зони, сауни и стаи с вградено отводняване, като например душ кабини. Честото проникване на вода под пода може да провокира развитие на бактерии и/или плесени.

Състав, конструкция и качество на подподовата настилка.

- Познаването на състава и конструкцията на подподовата настилка или основата осигурява ценна информация, която ви позволява правилно да определите приемливата влажност, равнинност, якост на натиск и якост на опън на основата. В допълнение, тя ви посочва какъв тип подготовка на пода, смес за изравняване/ заглаждане и евентуално хидроизолираща подложка може да са нужни в процеса на монтаж. При неяснота или съмнение за качеството или състава на вашата основа, проверете местните стандарти за монтаж и/или потърсете съвет от производителя/ доставчика на изравняващата смес за подготовка на пода.

Национални регламенти и стандарти

- Мястото и условията на монтаж трябва винаги да съответстват на съответните национални регламенти и стандарти за монтаж.

- Ако националният стандарт или регламент противоречи на препоръката на производителя, предимство имат по-строгите разпоредби.

Подготовка на основата

Неравномерности на основата

Добрата подготовка е важна за безпроблемния монтаж. Тя е от съществено значение за отличния окончателен вид на EVF Uniclic®. Видът на EVF Uniclic® ще бъде толкова добър, колкото е качеството на основата върху която са монтирани. Въпреки че EVF Uniclic® е предназначен за реновиране на основи, които не са идеално гладки, някои по-големи неравномерности, стъпки, внезапни изменения на нивото на пода, може да се проявят върху готовия под и трябва да бъдат подходящо подготвени преди монтаж.

Основата трябва да е твърда, конструкционно здрава, относително равна, чиста и постоянно суха, както и не трябва да има стъпала или дефекти и да е подходяща за целта. Ако е необходимо, изстържете и отстранете остатъците от стари лепила и свободната или отлепена изравняваща смес. Уверете се, че основата не съдържа химикали и други замърсявания.

Неравномерността на основата не трябва да надвишава 5 mm на дължина от 2m, измерено с подходящ прав ъгъл или нивомер. EVF Uniclic® може да съединява малки отвори до 30 mm, фуги и пукнатини до 10mm в основата. Все пак, избягвайте монтиранео на късия край на EVF Uniclic® върху внезапни отклонения/ вълнообразни повърхности от 2mm или повече. В този случай, препоръчваме да се премести съединението на разстояние 300mm от това отклонение.

Трябва да се избере подходящ шперплат/ изравняваща смес, за да се гарантира, че на повърхността на завършения под няма да се покажат внезапни неравности. Все пак, изборът на подходящи материали, включително шперплат, изглаждащи/ изравняващи смеси и всякакви спомагателни продукти, зависи от начина на използване на площите и трябва да се съгласува с доставчика на подготвителните материали и изпълнителя на подовото покритие. Всички материали за подово покритие трябва да се използват съгласно препоръките на производителя и в съответствие с националните стандарти за устойчиви подови покрития.

Влагосъдържание на основата

- Съдържанието на влага в подовата настилка трябва да отговаря на местните или национални стандарти за монтиране на текстилни подови настилки.

- Неподгрявана циментова замазка под 2.0CM% - 75% относителна влажност

- Подподова подгрявана циментова замазка под 1.8CM% - 75% RH

- Неподгрявана анхидритна (калциев сулфат) замазка под 0.5CM%

- Подподов подгряван анхидрит (калциев сулфат) под 0.3CM%

EVF Uniclic® е водоустойчив и има много добра устойчивост на влагата, останала при строителните работи, но трябва да се следва най-добрата практика, за да се избегне развитието на бактерии и плесени в подовото покритие.

Бетонните и каменни основи директно върху земята трябва да имат ефективна хидроизолационна мембрана (DPM) съгласно националните стандарти за монтаж на устойчиви подови покрития. Следвайте подробните инструкции на производителя за монтажа на полагината на повърхността DPM и използването на изравняваща смес. Списък на производители и доставчици можете да получите от производителя или вашия представител.

Ефективността на полагината на повърхност DPM много зависи от вида на продукта, начина на полагане и условията на мястото. Монтажникът носи отговорност да получи правилния съвет от производителя на DPM и да я постави според неговите препоръки.

Важно

Монтажът на пода не трябва да започва, докато монтажникът не оцени и одобри основата и условията за монтаж.

Аклиматизация

EVF Uniclic® трябва да се аклиматизират в помещението за монтаж или в подобно помещение в продължение поне на 24 часа преди монтаж или докато продуктът достигне температура на околната среда, която е минимална температура от 18°C и максимална температура от 27°C.

Съхранявайте дъските или плочите на купчини, далеч от топлина, студ или прозорци с пряка интензивна слънчева светлина. Целта е да се постигне постепенна аклиматизация.

Температурни условия преди монтаж

EVF Uniclic® следва да се монтират при стайна температура между 18°C и 27°C и температура на основата над 15°C.

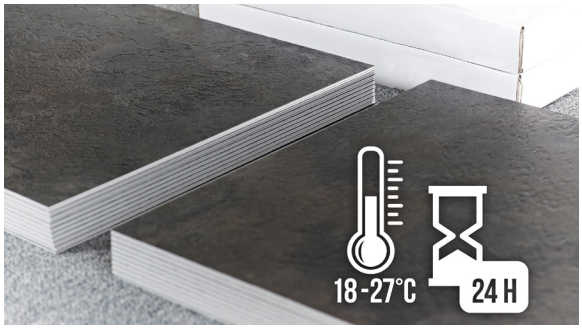

Начало на монтажа

Температурни условия по време на и след монтаж

Постоянна температура, колебаеща се с не повече от 5°C на ден, която не пада под изискваните 18°C стайна температура и 15°C температура на основата, трябва да се поддържа 24 часа преди, по време на и 72 часа след монтажа.

Подово отопление

EVF Uniclic® може да се използва с традиционни системи за подово отопление на водна основа (съгласно стандарт EN 1264 част 1 до 5). Не се препоръчват окабелени електрически системи, освен ако системата не се покрие с подходяща изравняваща смес от минимум 9mm. Трябва да се избягва пряк контакт с електрически окабелени системи за отопление. Температурата на повърхността никога не трябва да надвишава 27°C. В случай на съмнение, потърсете допълнителна помощ. 72 часа след монтаж, температурата на подовото отопление трябва постепенно да се повиши на стъпки от 5°C на ден, докато достигне стандартните работни условия, с максимална работна температура 27°C. За пригодността на системата, моля проверете указанията на производителя.

Подово охлаждане

EVF Uniclic® може да се инсталира и върху подови охлаждащи системи. Но, температурата на подаване на охлаждаща вода не трябва да се понижава под температурата на кондензация. Винаги поддържайте температурата на основата поне на 3 градуса над точката на кондензация. Температурите под тази точка предизвикват кондензация и следователно може да създадат влажна атмосфера зад подовото покритие, което може да доведе до развитие на плесени и др.

Необходима разширителна фуга

EVF Uniclic® е “плаващ” под. Панелите не трябва да се залепват един към друг или фиксират към основата.

Необходима е разширителна фуга от 0,75mm на линеен метър от EVF Uniclic® във всяка посока и трябва да се включи в периметъра на помещението/ зоната при “стандартни помещения и условия”, вж бележката в края на този документ (*). Размер на помещението без разширителни профили: дължина от стена до стена максимум 16m.

2 m	➡	**1.5 mm**
3 m	➡	**2.25 mm**
4 m	➡	**3 mm**
5 m	➡	**3.75 mm**
8 m	➡	**6 mm**
10 m	➡	**7.5 mm**

Необходима е разширителна фуга от 1,5mm на линеен метър във всяка посока и трябва да се включи в периметъра на помещението/ зоната при екстремни помещения и условия, вж бележката в края на този документ (*). Размер на помещението без разширителни профили: дължина от стена до стена максимум 8m.

2 m	➡	**3 mm**
3 m	➡	**4.5 mm**
4 m	➡	**6 mm**
5 m	➡	**7.5 mm**
8 m	➡	**12 mm**
10 m	➡	**15 mm**

Стандартните помещения и условия са зони с температури между 6 и 35°C, напр. без пряка слънчева светлина през стъкло в помещения, гледащи към слънцето (освен ако стъклото няма много ефективна вградена защита срещу топлина). Екстремни помещения и условия са помещения с потенциални температури на повърхността между 0 и 60°C, като хранилища, необитаеми ваканционни жилища и др. Трябва специално да се внимава, за да се избегнат горещите точки или изолирани зони с продължително излагане на пряка слънчева светлина през незащитено стъкло, печка на дърва, други преки източници на топлина и др., като тези които не попадат в дефиницията за околна стайна температура, изменение или условие. Препоръчва се подовото покритие да се защити от пряка слънчева светлина, както и да се защити от преки източници на топлина, които повишават температурата на дадено място.

Когато се инсталира в “екстремно помещение”, съгласно горната дефиниция, когато температурата по време на монтажа е над 25°C, а продуктът е аклиматизиран, се препоръчва да се вземе разширителната фуга от “стандартното помещение”, за да се избегне твърде голяма свиваща се фуга при по-студени температури.

За по-широка дефиниция на стандартните помещения и условия, вижте бележката в края на настоящия документ (*).

За по-широка дефиниция на стандартните помещения и условия, вижте бележката в края на настоящия документ (*).

За умни решения за покриване на разширителните фуги, вж. “Окончателна обработка на пода”.

Начини на монтаж

Ние препоръчваме монтаж на EVF Uniclic® върху Xtrafloor® Comfort за вътрешна употреба, както и шумопоглъщане.

EVF Uniclic® е плаващ под и никога не трябва да се прилепва към основния под

Монтажът на правилния подслой е от първостепенно значение. Винаги използвайте подслой, който е тестван и одобрен от

производителя или вашия представител за използване с подовата настилка. производителя или вашия представител не носи никаква отговорност в случай на неодобрени комбинации.

Свободно полаган подслой

Xtrafloor® Acoustic Comfort: изключителна шумоизолация (само за жилищни цели)

- Подобрена шумоизолация.
- Подходящ за подово отопление и охлаждане (вж. указанията за температура по-горе).
- Не е подходящ за столове на колела или за тежки условия на употреба.
- Проектиран за зони с контролирана температура: не е подходящ за зони, продължително изложени на пряка слънчева светлина (напр. Стаи с изглед към слънцето, големи прозорци) или прекомерни колебания на температурата. Температурата на пода не трябва да надвишава 35°C и никога да не пада под 15°C.
- Температурата на основата при монтажа трябва да е между 15°C и 27°C! От най-голяма важност е да се наблюдават и регистрират тези условия за целия срок на монтаж. Водете записи като доказателство за условията на монтаж.

Монтаж на свободно полаган подслой

Поставате листите съединени, ръб към ръб, под ъгъл 90° по посоката на полагане на новата подова настилка. Подслоевете Xtrafloor® следва да се полагат с отпечатаната страна нагоре (когато е приложимо). Не е необходимо да се фиксира един лист към друг. Сега започнете да полагате вашия нов под според инструкциите за монтаж. Не използвайте лепило без предварително да го обсъдите с техническите служби на производителя или вашия представител.

Гаранция: използването на подходящ подслой Xtrafloor® се покрива от нашата гаранция. Други подсловете не се препоръчват или гарантират.

Монтаж стъпка по стъпка

Препоръчителни инструменти

- Ролетка
- Молив
- Зидарска чертилка/ лазерна ролетка, за да се гарантира, че монтажът започва/ остава праволинеен
- Правоъгълен триъгълник
- Монтажно блокче
- Универсален нож за тежки условия на работа
- Найлонов или гумен чук
- Дистанционери за поддържане на разширителната фуга по стената и за осигуряване на праволинеен монтаж
- Като опция, фино зеге за прецизно рязане и/или боркорона или стъпално свредло за кръгово отрязване.

- С панелите EVF Uniclic® можете да изберете откъде искате да започнете. Помислете за най-лесния начин за монтаж на подовата система. Тук ще обясним начина на монтаж от хора - десничари, които монтират от ляво на дясно. Можете да работите в другата посока, ако предпочитате. Уверете се, че панелите са достатъчно размесени, когато ги монтирате, така че да не се получат твърде много подобни, светли или тъмни панели един до друг. За да се получи най-добър визуален ефект, е най-добре да поставите подовите плочи в посоката на най-дългата стена и успоредно на падането на светлината.

- Преди започване, внимателно измерете дължината и ширината на помещението за прецизно планиране на разполагането за постигане на балансиран вид на пода. Това е много важно, когато се монтират типични облицовки с вид на плочки. Това ще гарантира, че няма да завършите с прекалено тесен последен ред. Ако последният ред е по-тесен от 40mm, монтажът ще бъде по-лесен, ако изрежете панелите на първия ред по дължина.

- Първо, отрежете перото от дългата и късата страна.

- Поставете панела с отрязаните страни към стената. Използвайте дистанционери, за да оформите контура на стената, така че панелите да не се движат и са прави и са 100% монтирани и фиксирани заедно.

- Панелите EVF Uniclic® се монтират по метода "ъгъл-ъгъл", което означава, че първо винаги ще съедините късите краища, като вдигнете панелите на ъгъл от 20° до 30°. Изравнете и поставете панелите в прави редове. За последното парче, измерете панела, така че да се поддържа нужната разширителна фуга. Не полагайте панела плътно до стената. Изрежете обозначеното парче и поставете крайния панел по същия начин като предните панели. Когато режете панела с универсален нож, се уверете, че ще отрежете износващия се слой преди да счупите панела. Големите парчета може да се отчупят с ръка, а за малките отрязвания може да е необходимо да се използват клещи (или алтернативно циркуляр).

- Панелите EVF Uniclic® може да се монтират по два различни начина:

Метод А (препоръчителен):

- За следващия ред: монтирайте първия панел на нов ред по дългата фуга като повдигнете панела под ъгъл от 20° до 30° и пуснете панела в позиция. Поставете крайната фуга на следващия панел, който трябва да се монтира под ъгъл 20° до 30° към крайната фуга на вече монтирания панел. Внимателно пуснете панела на приблизително 5mm разстояние, по дългото съединение и след това вдигнете панела на 25°, като в същото време приложите натиск. Панелът ще се плъзне по късия край и ще се фиксира на място върху дългото съединение. Може да е необходимо някои панели да бъдат почукани, за да се затвори фугата: използвайте подходящо монтажно блокче. Моля, имайте предвид: Панелите трябва да се полагат произволно, крайните съединения трябва да се разположат шахматно поне на 20 cm.

- След като бъдат монтирани достатъчно редове, е лесно да се продължи с монтажа както следва: сменете позицията (сега сте коленичили на монтираните редове) и свържете късата страна на панела с предишния панел. Сега сложете и ДВЕТЕ ръце близо до съединението и издърпайте дългото съединение на дъската към вас.

Метод В (при трудна достъпност):

- С EVF Uniclic® можете да вкарате дългите ръбове на панелите един в друг без повдигане. При този метод, трябва да използвате монтажно блокче. Панелите не трябва да се съединяват с едно набиване. За да не допуснете повреда на панелите трябва да ги набивате един в друг постепенно. Поставете панелите в прави редове.

БЕЛЕЖКА: EVF Uniclic® са предназначени за плаваща подова система и не трябва да се ограничават по никакъв начин, напр. трайно

монтирани мебели и обзавеждане върху подовата настилка или много тежки предмети, които ограничават движението.

Следното е валидно за метод А и метод В. Уверете се, че крайните съединения на панелите в две последователни редици, никога не са изравнени. Винаги се уверявайте, че съединенията са разположени зигзагообразно на поне 20 cm и се избягва "ефекта на стълбището" като се изрязват парчета произволно, а не задължително за вашия следващ ред. За последното парче, измерете последния панел, така че да се поддържа нужната разширителна фуга. Не полагайте панела плътно до стената. Изрежете обозначеното парче и поставете крайния панел по същия начин като предните панели. Когато режете панел с универсален нож, се уверете, че ще отрежете износващия се слой преди да счупите панела.

На места, на които е твърде трудно да се монтират панелите EVF Uniclic® с монтажно блокче (напр. Срещу стена), можете да ги набиете заедно с помощта на блокче и чук.

За да поставите последния ред панели, обикновено трябва да ги отрежете. Направете това по следния начин: поставете панел върху предходния ред с нута към стената, поставете друг панел отгоре надолу до края на стената и маркирайте панела отдолу. Изрежете панела до нужния размер и поставете последния ред.

Касите на вратите и подгряващите тръби също трябва да се поставят отделно, като се остави фуга за движение. Първо отрежете панела до точната дължина, след това поставете панела до предмета и изтеглете подходящия фитинг. След това отрежете панела до нужния размер. Касите на вратите също може да се отрежат (подрежат) до подходящия размер при нужда, като EVF Uniclic® може да се инсталират прецизно под тях.

За умни решения за покриване на разширителните фуги, вж. "Окончателна обработка на пода".

Окончателна обработка на пода

Xtrafloor® предлага гама от умни решения за пода за нуждите на окончателната обработка. Офертата комбинира уникална функционалност със стил: износоустойчиво решение, което гарантира гладко преминаване през цялото време.

Как да довършите своя под към стена

Первази за боядисване Xtrafloor®: избор на стил

- Уникален водоустойчив материал
- Цвят, съответстващ на вашите предварително грундирани первази при стените
- Използвайте нашите первази за реновиране, за да покриете съществуващите первази

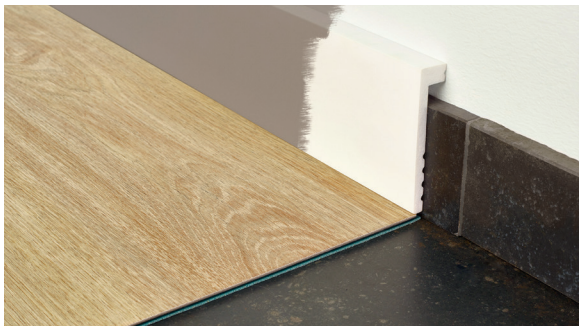

Краен профил Xtrafloor®

- Гладък алуминиев профил върху силна алуминиева основа за минималистичен дизайн, който придава модерен и елегантен вид

Как се покрива разширителна фуга на подова повърхност по протежение над 16m (8m при екстремни помещения и условия).

Т-профил Xtrafloor®

- Гладък алуминиев профил върху силна алуминиева основа за минималистичен дизайн, който придава модерен и елегантен вид
- Трайно и лесно решение за покриване на фугата между 2 съседни пода на едно и също ниво

Как да съедините своя под с подове на по-високо или по-ниско ниво

Адаптиращ профил Xtrafloor®

- Гладък алуминиев профил върху здрава алуминиева основа за минималистичен дизайн, който придава модерен и елегантен вид
- За съединяване на пода с по-нисък под, с разлика във височината до 6mm
- Подходящ е и за осигуряване на преход между 2 различни типа подово покритие (напр. мокет)

За специфичните инструкции за монтаж върху Xtrafloor®, вижте https://www.installandclean.com/en/evfuniclic

Поддържане на пода

Подходящите процедури за поддръжка ще помогнат за запазване на вида и ще удължат живота на пода EVF Uniclic®. Честотата на поддръжката ще зависи от количеството и вида на трафика, степента на замърсеност, цвета и вида на пода.

По-долу се съдържа кратко обобщение на 5 ключови точки за ефективна поддръжка.

За пълни инструкции за поддръжка и препоръчителни продукти, моля разгледайте https://www.installandclean.com/en/evfuniclic.

1. Превантивни мерки

- Да не допускате замърсяване на пода е по-лесно и по-евтино отколкото премахване на замърсявания.

- Входните постелки от подходящ материал могат да премахнат големи количества сухи замърсявания, както и да абсорбират водната или маслена влага.

- Превенция означава също и правилен избор на подово покритие и дизайн/ цвят за подходящата зона, напр. да се избягват твърде тъмни или твърде светли цветове за зони с интензивен трафик близо до входове на търговска сграда.

- Защитете от надраскване от краката на мебели като използвате широки, свободно движещи се колела, наклонени плоскости, ролки или подложки, напр. www.scratchnomore.nl. ЗАБЕЛЕЖКА: филцови подложки може да поемат замърсявания и впоследствие да причинят надраскване или повреда на подовото покритие.

- Използвайте капачки за мебели или друга защита под тежки предмети или уреди, за да избегнете повреждане.

- Избягвайте подложки с гумена или латексова основа, крака на мебели и подобни, тъй като гумата и латексът може да оставят постоянни петна.

- Почти всички подови покрития ще променят цвета си във времето, когато са изложени на ултравиолетова светлина. Избягвайте това като използвате завеси или щори, когато слънцето е много силно.

- Механични повреди на подовото покритие, причинени от тежки предмети или плъзгане на мебели/ предмети и трайни петна, причинени от гума/ латекс, не се покриват от продуктовата гаранция.

2. Почистване с прахосмукачка

Редовното почистване с прахосмукачка е най-важната част на успешната програма за поддръжка за отстраняване на всички замърсяване и други твърди частици. Почистването с прахосмукачка е далеч по-ефективно за този тип замърсяване отколкото почистването с мопове, което обикновено премества замърсяването от едно място на друго вместо да го отстранява.

3. Почистване на петна и разливи

Петната и разливите са неизбежни, но не трябва да са трайни. Отстранявайте разлива възможно най-бързо и има по-малка вероятност от постоянно петно. Първо се опитайте да съберете разлива със суха кърпа/ кухненска хартия, а след това използвайте вода. Използвайте детергенти/ почистващи продукти само когато горепосоченото не е достатъчно за отстраняване на разлива/ петното. Използвайте детергенти с неутрален pH, например от продуктовата гама на www.james.eu.

4. Периодично почистване

- Проверете и оценете вида на пода. Сезонността може също така да променя изискванията за поддръжка.
- Почиствайте с прахосмукачка за отстраняване на всички замърсявания и други твърди частици.
- За леко почистване, може да е достатъчен влажен моп. Не използвайте почистващи продукти, когато не е необходимо.

За по-сериозно почистване, напр. за отстраняване на мазнини/ грес/ повърхностни замърсяване в кухнята/ входовете, може да е необходимо мокро почистване с моп и детергент, напр. продукти от www.james.eu. В този случай, винаги използвайте т.нар, метод “две кофи”, като едната кофа е с вода и детергент, а другата кофа е с чиста вода за изплакване.

- Обичайна грешка е да се използва много детергент, който оставя филм по повърхността. В този случай, почистете пода няколко пъти без никакъв детергент за отстраняване на прекомерния сапун/ детергент, като това ще ви върне в стандартното състояние. Трябва да внимавате да разредите детергента съгласно препоръките на производителя.

- За по-големи (търговски) площи, може да се използва професионална машина за почистване с въртящи се четки и прахосмукачка.

5. Дълбоко почистване

- Периодичното почистване е много по-полезно за пода отколкото рядкото щателно и силно почистване. Но сезонността може да влияе на нужното почистване.

- Отстранете повърхностните замърсявания с прахосмукачка.

След като почистите замърсяванията, с пръскане нанесете разтвор на почистващо средство с неутрално pH на участъка, който следва да се почисти (или според нивото на замърсяване, лек алкален почистващ продукт), внимателно разреден според инструкциите на производителя. Оставете достатъчно време за реакция и отстранете замърсеността. Може да е необходимо разбъркване с мека четка.

Вземете разтвора с чист “микрофибърен” моп като използвате постоянни и стабилно движение от едната към другата страна. Когато мопът се напълни, той оставя остатъци и започва да оставя следи по пода. В този момент, мръсната глава на мопа трябва да се отстрани, изцеди и да се постави в подходяща торба и да се постави чиста глава на мопа. Цикълът след това се повтаря докато целият под бъде изчистен и остане без следи. Не премествайте мръсната вода от едно място на друго, може да е нужно почистване с изсмукване.

- Мръсните глави на мопа следва да се изперат машинно и да се изсушат за повторна употреба.

- Сериозното замърсяване и зърнисто замърсяване, може да изискват “машина за чистене, миене и изсушаване” с непосредствена мокра вакуумна екстракция преди почистване с моп. Numatic International има голяма гама подходящи машини за това приложение. Допълнителни съвети може да се получат директно от производителя, неговите дистрибутори или специализирани компании за грижа за подови покрития.

Важна част от гаранцията:

- Почти всички подови покрития ще променят цвета си във времето, когато са изложени на ултравиолетова светлина. Избягвайте това като използвате завеси или щори, когато слънцето е много силно. PVC също така има тенденция да пожълтява в тъмнината. Комбинираният ефект може да доведе до това покритите площи (под мебели, под постоянно затворени врати и др.) да се различават по цвят спрямо непокритите зони. Това е характерно за всички ПВЦ подови покрития и се изключва от нашите гаранционни условия.

- Избягвайте постелки с гумена или латексна основа, тъй като те може да оставят петна. Гумените и латексни колелца или защитни капачки под мебели не трябва да се използват (съветваме ви да използвате колелца тип W съгласно EN 12529).

- В случай на свободен монтаж, повреди на виниловия под, причинени от тежки предмети, търкаляне или плъзгане на предмети се изключва от нашите гаранционни условия.

- Не допускайте цигари, кибрит и други много горещи предмети да влизат в контакт с пода, тъй като това ще причини трайно увреждане.

- Важно: Почистване и поддръжка може да се извършват само ако подът е правилно монтиран и няма видими дефекти.

- Свържете се с вашия представител/ доставчик за пълните гаранционни условия.

- (*) производителя или вашия представител разглежда стандартните стаи и условия като:
  Минимална температура по време на транспортиране и съхранение: 0°C
  Минимална температура по време на монтаж: +6°C
  Минимална температура по време на употреба: +6°C
  Максимална температура по време на транспортиране и съхранение: +35°C
  Максимална температура по време на монтаж: +35°C
  Максимална температура по време на употреба: 35°C
  Период на аклиматизация: няма
  Размер на помещението без разширителни профили: дължина от стена до стена максимум 16m.
  Не се допускат горещи точки.

- производителя или вашия представител разглежда екстремните стаи и условия като:
  Минимална температура по време на транспортиране и съхранение: 0°C
  Минимална температура по време на монтаж: +6°C
  Минимална температура по време на употреба: +0°C
  Максимална температура по време на транспортиране и съхранение: +35°C
  Максимална температура по време на монтаж: +35°C
  Максимална температура по време на употреба: +45°C
  Период на аклиматизация: 12 часа, ако температурната разлика между мястото за съхранение и инсталацията е повече от 20°C.
  Размер на помещението без разширителни профили: дължина от стена до стена максимум 8м.
  Не се допускат горещи точки.

- Този документ е издаден на (вижте края на този документ) и замества всички предишни версии, като същевременно ще бъде заменени веднага след като се публикува нова версия. За последната версия, моля винаги проверявайте https://www.installandclean.com/en/evfuniclic. Водеща е винаги оригиналната версия на английски език.

- В случай на конфликт между тези инструкции за монтаж и местнте технически стандарти/ законодателство, се прилагат по-строгите от тях.

30/03/2023