

OPRESMJERNICE ZA
UGRADNJU PROIZVODA
EVF UNIDROP®

Skladištenje i prijevoz

Kutije treba skladištiti i prevoziti uredno poslagane na ravnoj površini; kutije uvijek položite ravno na tlo i nikada ih ne stavlajte u okomit/uspravan položaj. Kutije nemojte skladištiti na vrlo hladnim (manje od 0 °C) ili vrlo toplim (više od +35 °C) mjestima ni na vlažnim mjestima.

Prije ugradnje

Vizualni pregled

Prije ugradnje u odgovarajućim uvjetima osvjetljenja obvezno pregledajte proizvod i provjerite ima li oštećenja, nedostataka ili razlika. Provjerite odgovaraju li boje onima koje su naručene, jesu li količine ispravne i ima li vidljivih oštećenja na kutijama. Tijekom ugradnje provjerite imaju li ploče EVF Unidrop® vidljive nedostatke. Nemojte ugraditi ploče koje imaju bilo kakve nesavršenosti. Preporučujemo da se uvijek koristite materijalima iz jedne proizvodne serije za svaku ugradnju jer ne možemo jamčiti podudarnost nijansi između različitih serija. Imajte na umu da se određeni dizajni prirodno međusobno razlikuju. Također preporučujemo da pomiješate proizvode iz različitih kutija.

U slučaju nedostataka koji su vidljivi prije ugradnje, proizvođač ili vašeg predstavnika nikada neće preuzeti odgovornost za troškove uklanjanja i ponovnog postavljanja. Ugradnja podrazumijeva prihvatanje.

Prikladnost

- EVF Unidrop® može se postaviti na beton, cementni estrih, anhidrit (kalcijev sulfat), drvo, šperploču, ivericu i keramičke pločice, podignute podove, koji su razumno ravni i glatki ili su prikladno pripremljeni (vidjeti odjeljak Priprema poda).
- EVF Unidrop® može se koristiti s tradicionalnim sustavima podnog grijanja i hlađenja na bazi vode. Vidjeti zaseban odjeljak o podnom grijanju. Temperatura površine slijepog poda nikada ne smije prelaziti 27 °C.
- EVF Unidrop® prikladan je samo za ugradnju u zatvorenim prostorima.

- Sezonski temperaturni uvjeti: EVF Unidrop® može se koristiti u većini slučajeva, kao što su zimski vrtovi i kuće za odmor s kontrolom temperature. Održavajte temperaturu između 6 °C (minimalno) i 35 °C (maksimalno). Ako su temperature izvan ovog raspona, ugradnja je još uvijek moguća; vidjeti napomenu na kraju ovog dokumenta (*).
- Potrebno je posvetiti posebnu pozornost izbjegavanju vrućih točaka ili izoliranih područja s produljenom izloženosti izravnoj sunčevoj svjetlosti kroz nezaštićeno staklo, ispred peći na drva, drugog izravnog izvora topline itd. Preporučuje se da se podna obloga zaštiti od izravne sunčeve svjetlosti i svih izravnih izvora topline koji povećavaju temperaturu u lokaliziranom području.
- Nakon ugradnje spojnica proizvoda EVF Unidrop® otporne su na vodu (nisu 100 % vodonepropusne). Ako se pažljivo slijede upute za ugradnju, pod je prikladan za upotrebu u kupaonicama, kuhinjama, praonicama rublja i ulaznim prostorima. Zbog otpornosti na klizanje, upotreba ploča ne preporučuje se u mokrim područjima, npr. područjima ili okruženjima s bazenom, sauna i prostorijama s ugrađenim odvodima kao što su tuševi. Često prodiranje vode ispod poda može dovesti do stvaranja bakterija i/ili rasta pljesni.

Sastav, konstrukcija i kvaliteta slijepog poda

Poznavanje sastava i konstrukcije slijepog poda ili osnovne podloge pruža važne informacije koje vam omogućuju da ispravno provjerite prihvatljivu razinu vlažnosti, poravnanost, tlačnu i vlačnu čvrstoću slijepog poda. Osim toga, pruža informacije o vrsti pripreme poda, smjesi za nивeliranje/izravnavanje i mogućoj zaštiti od vlage koja će vam možda zatrebati tijekom postupka ugradnje. Ako imate nejasnoće ili sumnje u pogledu kvalitete ili sastava vašeg slijepog poda, provjerite lokalne standarde ugradnje i/ili potražite savjet proizvođača/dobavljača smjese za pripremu poda i niveliranje.

Nacionalni propisi i standardi

- Uvjeti na lokaciji i uvjeti ugradnje uvijek moraju biti usklađeni s relevantnim nacionalnim propisima i standardima ugradnje.
- U slučaju da je nacionalni standard ili propis u suprotnosti s preporukom proizvođača, prednost ima stroža opcija.

Priprema slijepog poda

Nepравилности у сlijepом поду

Dobra priprema ključna je za ugradnju bez pojave problema. Od presudne je važnosti za izvrsnu završnu obradu EVF Unidrop®. EVF Unidrop® izgledat će dobro samo ako je kvaliteta osnovne podloge na koju se ugrađuje jednako dobra. Iako je EVF Unidrop® namijenjen renovaciji slijepih podova koji nisu savršeno ravni, neke veće nepravilnosti, stube, nagle promjene razine u slijepom podu mogu biti vidljive kroz završeni pod, pa se slijepi pod mora na odgovarajući način pripremiti prije ugradnje.

Slijepi pod mora biti tvrd, strukturno čvrst, relativno ravan, čist i trajno suh te ne smije imati stube ili nedostatke i mora služiti svojoj svrsi. Prema potrebi ostružite i uklonite ostatke starog ljepljiva i slobodno nanesenu ili odlijepljenu smjesu za niveliranje. Provjerite je li slijepi pod očišćen od kemijskih tvari i drugih onečišćenja.

Neporavnanost slijepog poda ne smije biti veća od 5 mm izmjereno na duljini od 2 m s pomoću prikladnog ravnala ili libele. EVF Unidrop® može služiti za popunjavanje malih rupa veličine do 30 mm, fuga, spojnica i pukotina do 10 mm veličine na slijepom podu. Međutim, izbjegavajte ugradnju kratkih krajnjih spojnica proizvoda EVF Unidrop® iznad naglih odstupanja/valova od 2 mm ili više. U tom slučaju preporučujemo da se spoj krajnje spojnica pomakne 300 mm od tog odstupanja.

Potrebno je odabrat odgovarajuću šperploču / smjesu za niveliranje kako bi se osiguralo da se iznenadne nepravilnosti ne vide kroz površinu završenog poda. Međutim, odabir prikladnih materijala, među ostalim šperploče, smjesa za izravnavanje/niveliranje i svih

pomoćnih proizvoda, ovisi o namjeni područja, a mora ih odobriti dobavljač pripremnih materijala i izvođač podova. Svi korišteni materijali za pripremu poda moraju se koristiti u skladu s preporukama proizvođača i u skladu s nacionalnim standardima za otporne podne obloge.

Udio vlage slijepog poda

- Negrijani cementni estrisi manje od 2,0 % CM – 75 % RH (UK)
- Podni grijani cementni estrisi manje od 1,8 % CM – 75 % RH (UK)
- Negrijani anhidridni (kalcijev sulfat) estrihi manje od 0,5 % CM
- Podni grijani anhidridni (kalcijev sulfat) estrihi manje od 0,3 % CM

EVF Unidrop® je vodootporan i ima vrlo dobru otpornost na zadržavanje vlage nastale izgradnjom; međutim, potrebno je slijediti najbolju praksu kako bi se izbjeglo stvaranje bakterija i rast pljesni ispod podne obloge.

Betonski i kameni slijepi podovi izravno položeni na zemlju moraju imati učinkovitu membranu otpornu na vlagu (DPM) u skladu s nacionalnim standardima za ugradnju otpornih podnih obloga. Slijedite detaljne upute proizvođača za ugradnju membrane otporne na vlagu za površinsko nanošenje i za upotrebu smjese za nivелiranje. Pregled proizvođača i dobavljača može pružiti proizvođača ili vašeg predstavnika.

Učinkovitost membrane otporne na vlagu za tekuće nanošenje uvelike ovisi o vrsti proizvoda, načinu postavljanja i uvjetima na lokaciji. Postavljač se mora pobrinuti da dobije točan savjet od proizvođača membrane otporne na vlagu i da je postavi u skladu s njegovim preporukama.



Važno

Ugradnja poda ne smije započeti dok postavljač ne procijeni i odobri slijepi pod i uvjete ugradnje.

Aklimatizacija

Skladište daske ili pločice ravno naslagane jedne na drugu podalje od grijanja, hlađenja ili prozora s intenzivnom izravnom sunčevom svjetlosti.

Temperaturni uvjet prije ugradnje

EVF Unidrop® ne zahtijeva aklimatizaciju prije ugradnje u običnim prostorijama i uvjetima; vidjeti napomenu na kraju ovog dokumenta (*).

Početak ugradnje

Temperaturni uvjeti tijekom i nakon ugradnje

Stalna temperatura, koje ne fluktuiru više od 5 °C na dan, nije niža od nužne sobne temperature od 18 °C i temperature slijepog poda od 15 °C, treba se održavati 24 sata prije, tijekom i 72 sata nakon ugradnje.

Podno grijanje

EVF Unidrop® može se koristiti s tradicionalnim sustavima podnog grijanja na bazi vode (u skladu s normom EN 1264 od 1. do 5. dijela). Žični električni sustavi ne preporučuju se, osim ako sustav nije obložen s pomoću najmanje 9 mm odgovarajuće smjese za nivelliranje. Izravan kontakt s žičnim električnim sustavima grijanja mora se izbjegavati. Temperatura površine nikada ne smije prelaziti 27 °C. Ako imate nedoumica, potražite dodatni savjet. 72 sata nakon ugradnje podno grijanje mora se postupno povećati u koracima od 5 °C na dan dok ne dosegne standardne uvjete radne temperature, s najvećom radnom temperaturom od 27 °C. Prikladnost sustava provjerite u uputama proizvođača.

Podno hlađenje

EVF Unidrop® može se ugraditi iznad sustava podnog hlađenja. Međutim, dovodna temperatura rashladne vode ne smije se pasti ispod temperature rosišta. Uvijek održavajte temperaturu slijepog poda barem 3 stupnja višom od rosišta. Temperature niže od rosišta prouzročit će kondenzaciju i stoga mogu dovesti do oštećenja ljestvica i podne obloge.

Nužni dilatacijski razmak

Podovi EVF Unidrop® koji su izravno zalipljeni na slijepi pod s pomoću odgovarajućeg trajnog ljestvica ne trebaju dilatacijske razmake. Informacije o ugradnji na samoljepljive slobodno položene podlove potražite u odjeljku „Preporučena podloga“.

EVF Unidrop® ima veću sposobnost pomicanja teškog namještaja od tradicionalnih savitljivih LVT podova s klik sustavom, no ima i svojih ograničenja: vrlo teški predmet ili namještaj mogu sprječiti slobodno plutanje i pomicanje poda. Primjerice, ne stavljajte vrlo teške kuhinjske elemente, peći na drva ili bilo koji drugi vrlo teški element koji sprječava slobodno kretanje izravno na pod, već ostavite dilatacijski razmak oko elementa kao da je zid (vidjeti u nastavku).

Potrebno je ostaviti dilatacijski razmak od 0,75 mm po linearном metru proizvoda EVF Unidrop® u bilo kojem smjeru i mora se inkorporirati u perimetru prostorije/područja u „običnim prostorijama i uvjetima“; vidjeti napomenu na kraju ovog dokumenta (*). Veličina prostorije bez profila dilatacije: duljina od zida do zida najviše 16 m.

2 m	→	1.5 mm
3 m	→	2.25 mm
4 m	→	3 mm
5 m	→	3.75 mm
8 m	→	6 mm
10 m	→	7.5 mm

Dilatacijska spojnica od 1,5 mm po linearnom metru u bilo kojem smjeru mora se inkorporirati u perimetru prostorije/područja u prostorijama s ekstremnim uvjetima; vidjeti tekst u nastavku i napomenu na kraju ovog dokumenta (*). Veličina prostorije bez profila dilatacije: duljina od zida do zida najviše 8 m.

2 m	→ 3 mm
3 m	→ 4.5 mm
4 m	→ 6 mm
5 m	→ 7.5 mm
8 m	→ 12 mm
10 m	→ 15 mm

Obične prostorije i uvjeti područja su s temperaturama između 6 °C i 35 °C, npr. kroz staklo u prostorijama u koje je usmjereni sunce ne ulazi izravna sunčeva svjetlost (osim ako staklo nema vrlo učinkovitu ugrađenu zaštitu od topline). Prostorije s ekstremnim uvjetima područja su s potencijalnim površinskim temperaturama između 0 °C i 60 °C, kao što su zimski vrtovi, nenaseljene kuće za odmor itd.

Potrebno je posvetiti posebnu pozornost izbjegavanju vrućih točaka ili izoliranih područja s produljenom izloženosti izravnoj sunčevoj svjetlosti kroz nezaštićeno staklo, ispred peći na drva, drugog izravnog izvora topline itd. Oni neće biti obuhvaćeni definicijom sobne temperature, varijacije ili stanja. Preporučuje se da se podna obloga zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti i svih izravnih izvora topline koji povećavaju temperaturu u lokaliziranom području.

Pri ugradnji u „prostoriji s ekstremnim uvjetima”, u skladu s prethodno navedenom definicijom, gdje je temperatura tijekom ugradnje veća od 25 °C, a proizvod je aklimatiziran, preporučuje se ostavljanje dilatacijskog razmaka „obične prostorije” kako bi se izbjegao preveliki razmak skupljanja pri nižim temperaturama.

Detaljniju definiciju običnih prostorija i uvjeta potražite u napomeni na kraju ovog dokumenta (*).

Ako postoje opšavi, a ne želite ih ukloniti, moguće je obrezati donji dio opšava s pomoću specijaliziranog alata za obrezivanje koji postoji na tržištu. Npr. višenamjenska pila za obrezivanje Bepo. Također se možete koristiti drvenim opšavom Xtrafloor® koji se namješta na zid i boji ili se preporučuje prikladni Scotia Trim.

Pametna rješenja za pokrivanje dilatacijskih razmaka potražite u odjeljku „Završna obrada poda”.

Načini ugradnje

Budući da se EVF Unidrop® isporučuje s integriranim podlogom, jednostavno ga ugradite tako da ga slobodno položite na slijepi pod! EVF Unidrop® je plutajući pod i nikada se ne smije zalijepiti za slijepi pod.

Способы укладки, не включенные в настоящую инструкцию, должны согласовываться с техническим специалистом производителя или вашего представника.

EVF Unidrop® je plutajući pod i nikada se ne smije zalijepiti za slijepi pod

Preporučena podloga

Budući da se EVF Unidrop® isporučuje s već integriranim podlogom, zasebna podloga nije nužna prije ugradnje ploča EVF Unidrop®.



Detaljan opis ugradnje

Preporučeni alati

- Metar
- Olovka
- Alat za označavanje kredom/laserom kako bi se osiguralo da ugradnja započne/ostane ravna
- Trokut za crtanje
- Letva za poravnanje
- Skalpel za teške uvjete rada
- Najlonski ili gumeni čekić
- Odstojnici za održavanje dilatacijskog razmaka duž zida i za osiguravanje ravne ugradnje
- Opcionalno, pilica za rezbaranje s finim zubima za složeno rezanje i/ili pila za rupe ili bušilica sa stupnjevitim svrdлом za kružne rezove



- U slučaju ploča EVF Unidrop®, možete odabrati odakle početi. Razmislite o najjednostavnijem načinu ugradnje podne obloge. U ovom odjeljku objasnit ćemo ugradnju za dešnjake, odnosno ugradnju s lijeve strane na desnu. Možete raditi u drugom smjeru ako želite. Pobrinite se da dovoljno pomiješate ploče pri njihovoj ugradnji, kako ne biste imali previše sličnih svjetlih ili tamnih ploča jedne pored druge. Kako biste postigli najbolji vizualni učinak, postavite daske za pod u smjeru najdužeg zida i usporedno s ulaskom svjetlosti.
- Za sljedeći redak: ugradite prvu ploču novog retka duž duge spojnica podizanjem ploče pod kutom od 20° do 30° i spustite ploču na mjesto. Postavite krajnju spojnicu sljedeće ploče koju treba ugraditi pod kutom od 20° do 30° u odnosu na krajnju spojnicu već ugrađene ploče. Pažljivo spustite ploču na otprilike 5 mm, duž duge spojnica, a zatim podignite ploču pod kutom od 25° , istodobno vršeći pritisak. Ploča će kliziti po kratkom kraju i sjesti na svoje mjesto na dugoj spojnjici. Neke ploče možda ćete morati udariti kako biste uklonili razmak: koristite se odgovarajućom letvom za poravnanje. Imajte na umu: ploče treba polegnuti nasumično, a krajnje spojnice treba razmagnuti na najmanje 20 cm.
- Nakon ugradnje dovoljnog broja redaka, ugradnja se lako može nastaviti na sljedeći način: promijenite svoj položaj (sada klečite na ugrađenim redcima) i spojite kratku stranu ploče s prethodnom pločom. Sada stavite OBJE ruke blizu spojnice i povucite dugu spojnicu daske prema sebi.

NAPOMENA: EVF Unidrop® je zamišljen kao sustav plutajućeg poda i ne smije se ni na koji način ograničiti, npr. trajnim učvršćivanjem, učvršćenjima i spojnicama duž podne obloge ili vrlo teškim predmetima koji ograničavaju kretanje.

Sljedeće vrijedi za način A i B. Pobrinite se da krajnje spojnice ploča u dva uzastopna retka nikada nisu u istoj liniji. Uvijek pazite da su spojnice razmagnute za barem 20 cm i izbjegnite „učinak stepenica“ tako da nasumično upotrebljavate odrezane dijelove, a ne uvijek u sljedećem retku. U slučaju posljednjeg dijela, izmjerite posljednju ploču tako da se održava nužni

dilatacijski razmak. Nemojte polegnuti ploču čvrsto uza zid. Odrežite označeni dio i postavite završnu ploču na isti način kao i prethodne ploče. Pri rezanju ploče s pomoću skalpela, pobrinite se da izrežete sloj za habanje prije nego što razbijete ploču.

Na mjestima gdje je previše teško ugraditi ploče EVF Unidrop® s pomoću letvom za poravnanje (npr. uza zid), možete ih spojiti s pomoću šipke za povlačenje i čekića.

Pametna rješenja za pokrivanje dilatacijskih razmaka potražite u odjeljku „Završna obrada poda“.

Završna obrada poda

Xtrafloor® pruža niz pametnih rješenja za podove za vaše potrebe završne obrade. Ponuda kombinira jedinstvenu funkcionalnost i stil: otporno rješenje koje u svakom trenutku osigurava besprijekorne prijelaze.

Kako dovršiti pod na zidu

Standardni opšavi Xtrafloor® u odgovarajućim dizajnima

- Identičan spoj za vaš pod EVF Unidrop®
- Vodootporno
- Vodootporno
- Savršeno vodootporno rješenje za kut jer HDF nosač ne dolazi u kontakt s vodom za čišćenje



Krajnji profil Xtrafloor®

- Elegantan aluminijski profil na čvrstoj aluminijskoj bazi za minimalistički dizajn koji osigurava pametan i moderan izgled



Opšav Xtrafloor® koji se može obojiti: izbor stila

- Jedinstven vodootporan materijal
- Uskladite boju unaprijed premazanih opšava sa zidovima
- Upotrijebite naše renovacijske opšave kako biste pokrili postojeće opšave

Kako pokriti dilatacijski razmak na površini poda ako je ugrađen iznad postojećeg dilatacijskog razmaka na slijepom podu (nužno samo ako je pod u potpunosti zalipljen).



T-profil Xtrafloor®

- Elegantan aluminijski profil na čvrstoj aluminijskoj bazi za minimalistički dizajn koji osigurava pametan i moderan izgled
- Izdržljivo i jednostavno rješenje za pokrivanje razmaka između 2 susjedna poda na istoj razini



Kako spojiti pod s površinama poda na višoj ili nižoj razini

Profil prilagodnika Xtrafloor®

- Elegantan aluminijski profil na čvrstoj aluminijskoj bazi za minimalistički dizajn koji osigurava pametan i moderan izgled
- Spojite pod s nižim površinama poda, uz visinsku razliku do 6 mm
- Također prikladan za prijelaze između dvije vrste podnih obloga (npr. sag)

Posebne upute za ugradnju za proizvod Xtrafloor® potražite na internetskoj stranici <https://www.installandclean.com/en/evfwithpadunidrop>.

Održavanje poda

Odgovarajući postupci održavanja pomoći će u očuvanju izgleda i produljiti vijek trajanja poda EVF Unidrop®. Učestalost održavanja ovisit će o količini i vrsti prometa, stupnju zaprljanosti, boji i vrsti poda.

U nastavku ćemo navesti kratki sažetak 5 ključnih točaka za učinkovito održavanje.

Sveobuhvatne upute za održavanje i preporučene proizvode potražite na internetskoj stranici <https://www.installandclean.com/en/evfwithpadunidrop>.



1. Preventivne mjere

- Održavanje poda čistim lakše je i jeftinije od njegova uklanjanja.
- Otirač odgovarajućeg materijala na ulazu može ukloniti velike količine suhe zemlje, ali i apsorbirati vlagu na bazi vode ili ulja.



- Prevencija također podrazumijeva odabir odgovarajuće podne obloge i dizajna/boje za odgovarajuće područje, npr. izbjegavajte previše tamne ili previše svijetle boje za područja gustog prometa u blizini ulaza u poslovnu zgradu.
- Zaštitite pod od ogrebotina uzrokovanih nogama namještaja korištenjem širokim, pomičnim kotačićima, klizačima, valjcima ili jastučićima, npr. www.scratchnomore.nl. NAPOMENA: zaštitni jastučići od filca mogu skupiti prašinu i kamenčiće te naknadno uzrokovati ogrebotine ili dodatno oštećenje podnih obloga.

- Koristite se kapicama za namještaj ili drugom zaštitom ispod teških predmeta ili uređaja kako biste spriječili udubljenje.
- Izbjegavajte prostirače, noge namještaja i slično od gume ili lateksa jer guma ili lateks može ostaviti trajne mrlje.
- Gotovo svi podovi promijenit će boju tijekom vremena ako su izloženi UV svjetlosti. To možete izbjegavati korištenjem zavjesama ili zaštitama od sunca kada je sunce vrlo jarko.
- Mehanička oštećenja podne obloge, uzrokovana velikim preopterećenjem ili klizanjem namještaja/predmeta, i trajne mrlje uzrokovane gumom/lateksom nisu obuhvaćeni jamstvom proizvoda.

2. Usisivanje

Redovito usisivanje najvažniji je dio uspješnog programa održavanja za uklanjanje svih kamenčića, krhotina i drugih krutih čestica. Usisivanje je puno učinkovitije za takvu vrstu prljavštine nego brisanje mokrim krpama, čime se prljavština obično pomiče s jednog mesta na drugo umjesto da se ukloni.



3. Čišćenje mrlja i tragova od prolivenih tekućina

Mrlje i tragovi od prolivenih tekućina ne mogu se izbjegći, ali ne moraju biti trajni. Brzo uklonite mrlju od prolivenih tekućina i postojat će manja vjerojatnost od trajnih mrlja. Najprije pokušajte upiti prolivenu tekućinu s pomoću suhe/kuhinjske krpe, a zatim upotrijebite vodu. Koristite se deterdžentima / sredstvima za čišćenje samo ako prethodno navedeno nije dovoljno za uklanjanje prolivenih tekućina / mrlje. Koristite se deterdžentima s neutralnom pH vrijednosti, npr. iz asortirana proizvoda na internetskoj stranici www.james.eu.



4. Periodično čišćenje

- Pregledajte i procijenite izgled poda. Sezonski uvjeti također mogu izmijeniti zahtjeve za održavanje.
- Usišite kako biste uklonili sve kamenčice, krhotine i druge krute čestice.

- Za lagano čišćenje bit će dovoljna vlažna krpa. Ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje kada to nije potrebno.



Para limpiezas más en profundidad (por ejemplo, para limpiar aceite, grasa o suciedad superficial en cocinas o vestíbulos, puede ser preciso pasar una fregona húmeda con detergente (por ejemplo, con algún producto de www.james.eu). En este caso, use siempre el método denominado de "dos cubos", es decir, un cubo con agua y detergente y otro con agua limpia para aclarar.




- Česta pogreška je korištenje prekomjernom količinom deterdženta, zbog čega zatim na površini ostaje određeni film. U tom slučaju nekoliko puta očistite pod bez deterdženta kako biste uklonili višak sapuna/deterdženta; to bi vas vratio u uobičajeno stanje. Treba pripaziti na razrjeđivanje deterdženata u skladu s preporukama proizvođača.

- Za veća (komercijalna) područja može se upotrijebiti profesionalan stroj za čišćenje s rotirajućim četkama i vakuumsko uklanjanje prljavštine.



5. Dubinsko čišćenje

- Periodično čišćenje pruža više koristi za podnu oblogu od neučestalog detaljnog ili dubinskog čišćenja. Međutim, sezonski uvjeti mogu utjecati na količinu potrebnog čišćenja.
- Usisivanjem uklonite površinsku prašinu i kamenčiće.

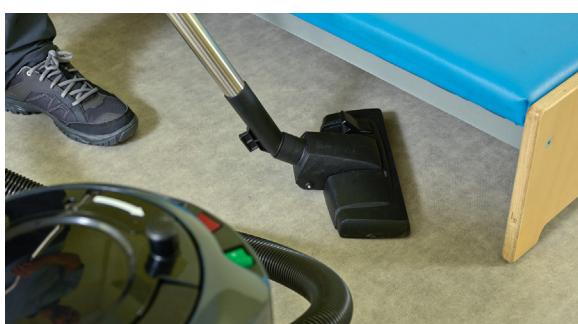

Nakon što pod očistite od prašine i krhotina, s pomoću spreja nanesite otopinu pH neutralnog sredstva za čišćenje, pažljivo razrijeđenog u skladu s uputama proizvođača, na odjeljak koji treba očistiti (ili, ovisno o razini prljavštine, blago alkalno sredstvo za čišćenje). Ostavite ga dovoljno vremena da reagira s prljavštinom i da je podigne. Možda će biti potrebno malo protresanja mekanom četkom.



Skupite otopinu čistom krpom od mikrovlakana stalnim i ravnomjernim pokretima s jedne strane na drugu. Kada se kropa natopi, ostavljat će ostatke i tragove po podu. U tom trenutku treba ukloniti prljavu krpnu, iscijediti je, staviti u prikladnu vrećicu i postaviti čistu krpnu. Zatim se ciklus treba ponavljati dok se ne dovrši cijeli pod te dok ne bude čist i bez tragova. Ne premještajte prljavu vodu s jednog mesta na drugo; možda će biti potrebno čišćenje ekstrakcijom.



- Prljavu krpnu zatim je potrebno strojno oprati i osušiti kako bi bila spremna za ponovnu upotrebu.
- U slučaju teške i zrnate prljavštine može biti potreban stroj za četkanje i sušenje s neposrednim mokrim vakuumskim uklanjanjem prljavštine prije brisanja. Numatic International ima assortiman odgovarajućih strojeva za tu primjenu. Dodatan savjet može se zatražiti izravno od proizvođača, njihovih distributera ili specijaliziranih poduzeća za njegu podova.



Važan dio iz jamstva:

- Gotovo svi podovi promijenit će boju tijekom vremena ako su izloženi UV svjetlosti. To možete izbjegći korištenjem zavjesama ili roletama kada je sunce vrlo jarko. PVC također ima tendenciju požutjeti u mraku. Taj kombinirani učinak može uzrokovati da se boja na pokrivenim područjima (ispod namještaja, ispod trajno zatvorenih vrata itd.) razlikuje u odnosu na boju na nepokrivenim područjima. To je karakteristika svih PVC podnih obloga i isključena je iz naših uvjeta jamstva.
- Izbjegavajte prostirače s podlogom od gume ili lateksa jer mogu ostaviti mrlje. Kotačići ili zaštitne kapice od gume i lateksa ispod namještaja ne smiju se koristiti (preporučujemo korištenje kotačićima vrste „W“ u skladu s normom EN 12529).
- U slučaju ugradnje slobodnim polaganjem, oštećenje vinilnih podova uzrokovano velikim preopterećenjem, kotrljujućim teretima ili aktivnostima klizanja isključeno je iz naših uvjeta jamstva.
- Nemojte dopustiti da cigarete, šibice i drugi vrlo vrući predmeti dođu u dodir s podom, jer to uzrokuje trajnu štetu.
- Važno: čišćenje ili održavanje smije se obavljati samo ako je pod ispravno ugrađen i ako nema vidljivih nesavršenosti.
- Zatražite potpune uvjete jamstva od svojeg zastupnika/dobavljača.
- (*)
proizvođača ili vašeg predstavnika smatra standardne sobe i uvjete kao:
Minimalna temperatura tijekom transporta i skladištenja: 0°C
Minimalna temperatura tijekom ugradnje: +6°C
Minimalna temperatura tijekom uporabe: +6°C
Maksimalna temperatura tijekom transporta i skladištenja: +35°C
Maksimalna temperatura tijekom ugradnje: +35°C
Maksimalna temperatura tijekom uporabe: +60°C
Razdoblje aklimatizacije: 12 sati ako je temperaturna razlika između skladišta i instalacije veća od 20°C.
Veličina prostorije bez ekspanzijskih profila: duljina od zida do zida maksimalno 8m.
Vruća mjesta nisu dopuštena.

proizvođača ili vašeg predstavnika smatra ekstremne prostorije i uvjete kao:

Minimalna temperatura tijekom transporta i skladištenja: 0°C

Minimalna temperatura tijekom ugradnje: +6°C

Minimalna temperatura tijekom upotrebe: +0°C

Maksimalna temperatura tijekom transporta i skladištenja: +35°C

Maksimalna temperatura tijekom ugradnje: +35°C

Maksimalna temperatura tijekom uporabe: +60°C

Razdoblje aklimatizacije: 12 sati ako je temperaturna razlika između skladišta i instalacije veća od 20°C.

Veličina prostorije bez ekspanzijskih profila: duljina od zida do zida maksimalno 8m.

Vruća mjesta nisu dopuštena.

- Ovaj dokument izdan je (vidjeti kraj ovog dokumenta) i zamjenjuje sve prethodne verzije, a istodobno ga zamjenjuje nova verzija čim se objavi. Najnoviju verziju uvijek potražite na internetskoj stranici <https://www.installandclean.com/en/efvwithpadunidrop>. Izvorna verzija na engleskom uvijek ima prednost.

- U slučaju nedosljednosti između ovih uputa za ugradnju i lokalnih tehničkih standarda/zakonodavstva, prednost ima stroža opcija.

29/06/2022