

DESIGN FLOORS

VISP R GI
UZST D ŠANAS
NOR D JUMI SIERRA
ACOUSTIC



Uzglabāšana un transportēšana

Kastes jātransportē un jāuzglabā uz līdzēnas virsmas kārtīgās kaudzēs; vienmēr glabājiet kastes plakanā stāvoklī un nekad nenovietojiet tās vertikāli/uz gala. Neuzglabājiet kastes ļoti zemā (zem 0°C) vai ļoti augstā (virs +35°C) temperatūrā, kā arī mitrumā.

Pirms uzstādīšanas

Vizuāla pārbaude

Pirms uzstādīšanas atbilstošā apgaismojumā pārbaudiet, vai izstrādājums nav bojāts, tam nav defektu vai izmaiņu. Pārbaudiet, vai krāsas atbilst pasūtītajām, daudzumi ir pareizi un kastēm nav redzamu bojājumu. Uzstādīšanas laikā pārbaudiet, vai Sierra Acoustic paneļos nav redzamu bojājumu. Neuzstādīt paneļus, kuriem ir kādas neatbilstības. Veicot uzstādīšanu, vienmēr ieteicams izmantot materiālus no vienas ražošanas partijas, jo nav iespējams garantēt toņu atbilstību dažādās partijās. Ņemiet vērā, ka dažos dizainparaugos ir dabiskas variācijas. Tāpat ieteicams pārkātot izstrādājumu vai pārvietot starp dažādām kastēm.

Par bojājumiem, kas redzami pirms uzstādīšanas, Design Floors nekādā gadījumā neuzņemsies atbildību par noņemšanas un uzstādīšanas izmaksām. Uzstādīšana nozīmē apstiprinājumu.

Piemērotība

- Sierra Acoustic var ieklāt uz betona, cementējošas grīdu izlīdzināšanas kārtas, anhidrīta (kalcija sulfāts), koka, saplākšņa, skaidu plātnēm un keramikas flīzēm, paaugstinātām piekluves grīdām, kas ir pietiekami plakanas un līdzēnas, vai ir atbilstoši sagatavotas (skatiet sadalju "Grīdas sagatavošana").
- Sierra Acoustic var izmantot ar tradicionālajām ūdens bāzes zemgrīdas apsildes un dzesēšanas sistēmām. Skatiet atsevišķo sadalu par zemgrīdas apsildi. Grīdas pamatnes virsmas temperatūra nekad nedrīkst pārsniegt 27 °C.
- Sierra Acoustic ir piemērota tikai uzstādīšanai iekštelpās.
- Sezonālie temperatūras apstākļi: Sierra Acoustic var izmantot lielākajā dalā situāciju, piemēram, ziemas dārzos un brīvdienu mājās ar vadāmu temperatūru. Uzturiet temperatūru diapazonā no 6 °C (min.) līdz 35 °C (maks.). Ja temperatūra ir ārpus šī diapazona, uzstādīšana joprojām var būt iespējama; skatiet piezīmi šī dokumenta beigās (*).

- Īpaši jāuzmanās, lai izvairītos no karstiem punktiem vai izolētām zonām, kas ilgstoši tiek pakļautas tiešai saules gaismai caur neaizsegtu stiklu, malkas plīts vai cita tieša siltuma avota priekšā utt. leteicams grīdas segumu aizsargāt pret tiešu saules gaismu, kā arī no jebkura tieša siltuma avota, kas paaugstina temperatūru konkrētā vietā.
- Pēc uzstādīšanas (metodes) savienojumi ir ūdenssztūri (taču nav 100% ūdensdroši). Rūpīgi ievērojot uzstādīšanas norādījumus, grīda būs piemērota vannas istabām, virtuvēm, veljas mazgāšanas telpām un ieejas zonām. Pretslīdēšanas īpašību dēļ paneļus nav ieteicams izmantot mitrās vietās, piemēram, baseinu zonās vai to apkārtnē, saunās un telpās ar iebūvētām kanalizācijas caurulēm, piemēram, dušās. Bieža ūdens ieklūšana zem grīdas var izraisīt baktēriju un/vai pelējuma augšanu.

Grīdas pamatnes sastāvs, konstrukcija un kvalitāte

Zināšanas par grīdas pamatnes sastāvu un konstrukciju sniedz vērtigu informāciju, kas ļauj pareizi pārbaudīt grīdas pamatnes pieļaujamo mitruma līmeni, līmeniskumu, spiedes un stiepes izturību. Turklāt šie dati norāda, kāda veida grīdas sagatavošana, līmeņošanas/izlīdzināšanas maisījums un iespējamā mitruma barjera var būt nepieciešama, veicot uzstādīšanu. Ja rodas neskaidrības vai šaubas par grīdas pamatnes kvalitāti vai sastāvu, skatiet valsts uzstādīšanas normatīvus un/vai sazinieties ar grīdas sagatavošanas, līmeņošanas maisījuma ražotāju/piegādātāju.

Valsts noteikumi un standarti

- Vietai un uzstādīšanas apstākļiem vienmēr jāatbilst attiecīgajiem valsts noteikumiem un uzstādīšanas standartiem.
- Ja valsts standarts vai noteikums ir pretrunā ar ražotāja ieteikumiem, noteicošais ir stingrākais no abiem.

Grīdas pamatnes sagatavošana

Grīdas pamatnes neatbilstības

Laba sagatavošana ir būtiska pareizai uzstādīšanai. Tas ir ļoti svarīgi izcilai Sierra Acoustic apdarei. Sierra Acoustic izskats ir atkarīgs no tā, cik kvalitatīvs ir pamats, uz kura tā tiek uzstādīta. Lai gan Sierra Acoustic ir paredzēta tādas grīdas pamatnes atjaunošanai, kas nav ideāli līdzena, daži lielāki nelīdzenumi, pakāpieni, pēkšņas grīdas pamatnes līmeņa variācijas var parādīties cauri gatavajai grīdai, un pirms ieklāšanas tās ir atbilstoši jāapstrādā.

Grīdas pamatnei jābūt cietai, stabilai, relatīvi līdzenei, tīrai un pastāvīgi sausai, kā arī bez pacēlumiem, bojājumiem un piemērotai paredzētajam mērķim. Ja nepieciešams, noskrāpējet un noņemiet vecās līmes paliekas un valīgo klājuma izlīdzinošo maisījumu. Pārliecinieties, ka uz grīdas pamatnes nav ķīmisku vielu un cita piesārņojuma.

Grīdas pamatnes nelīdzenumi nedrīkst pārsniegt 5mm, mērot 2 m garumā ar piemērotu taisnu līnēalu vai līmeņrādi. Ar šo Sierra Acoustic grīdas pamatnē ir iespējams aizpildīt nelielas atveres līdz 30 mm, javas līnijas, šuves un plaisas līdz 10 mm. Tomēr izvairieties no ūso gala salaidumu uzstādīšanas Sierra Acoustic uz pēkšņām novirzēm/vilņojumiem, kas ir vismaz 2 mm lieli. Šajā gadījumā ieteicams pārvietot gala salaiduma savienojumu 300 mm attālumā no šīs novirzes.

Jāizvēlas piemērots saplākšņa/līmeņošanas maisījums, lai gatavās grīdas virsmā pēkšni neparādītos nelīdzenumi. Tomēr piemērotu materiālu, tostarp saplākšņa, izlīdzināšanas/līmeņošanas maisījumu un jebkuru papildu izstrādājumu izvēle ir atkarīga no telpas izmantošanas vajadzībām, un par to ir jāvienojas sagatavošanas materiālu piegādātājam un grīdas ieklāšanas darbuzņēmējam. Visi izmantotie grīdas sagatavošanas materiāli jālieto saskaņā ar ražotāja ieteikumiem un valsts standartiem attiecībā uz izturīgu grīdas segumu.

Grīdas pamatnes mitruma saturs

- Neapsildāmas cementējošas grīdu izlīdzināšanas kārtas: mazāk par 2,0 CM% – 75% RH (UK)

- Zemgrīdas apsildāmas cementējošas grīdas izlīdzināšanas kārtas: mazāk par 1,8 CM% – 75% RH (UK)
- Neapsildāmas anhidrīta (kalcija sulfāta) grīdu izlīdzināšanas kārtas: mazāk par 0,5 CM%
- Zemgrīdas apsildāms anhidrīts (kalcija sulfāts): mazāk nekā 0,3 CM%

Sierra Acoustic ir ūdensizturīga un tai ir ļoti laba izturība pret konstrukcijā esošo mitrumu, tomēr, lai izvairītos no baktēriju un pelējuma augšanas zemgrīdas segumā, ir jāievēro labākā darba prakse.

Pamatnes betona un akmens pamatgrīdām ir jābūt efektīvai mitrumaizturošai plēvei (Damp Proof Membrane, DPM) saskaņā ar elastīgo grīdas segumu ieklāšanas valsts standartiem. Ievērojiet ražotāja detalizētos norādījumus par virsmai uzklājamā DPM uzstādīšanu un līmeņošanas maisijuma lietošanu. Pārskatu par ražotājiem un piegādātājiem var nodrošināt Design Floors.

Uzklātā šķidrā DPM efektivitāte lielā mērā ir atkarīga no izstrādājuma veida, uzklāšanas veida un vietas apstākļiem. Uzstādītājam ir jāsazinās ar DPM ražotāju, lai saņemtu ieteikumus un jāiekļāj to saskaņā ar ražotāja ieteikumiem.



Svarīgi!

Grīdas ieklāšanu nevajadzētu sākt, kamēr uzstādītājs nav novērtējis un apstiprinājis grīdas pamatnes un uzstādīšanas nosacījumus.

Aklimatizācija

Uzglabājiet dēļus vai flīzes taisnās kaudzēs drošā attālumā no apkures vai dzesēšanas sistēmām, vai logiem, kuros iespīd tieša intensīva saules gaisma.

Temperatūra pirms uzstādīšanas

Sierra Acoustic nav nepieciešama aklimatizācija pirms uzstādīšanas standarta telpās un apstākļos; skatiet piezīmi šī dokumenta beigās (*)

Uzstādīšanas sākšana

Temperatūras apstākļi uzstādīšanas laikā un pēc tās

24 stundas pirms uzstādīšanas, uzstādīšanas laikā un 72 stundas pēc tās jāuzturt nemainīga temperatūra, kas svārstās ne vairāk kā 5 °C dienā un nav zemāka par nepieciešamo 18 °C iestabas temperatūru un 15 °C grīdas pamatnes temperatūru.

Zemgrīdas apsilde

Sierra Acoustic var izmantot ar tradicionālajām ūdens zemgrīdas apsildes sistēmām (saskaņā ar standarta EN 1264 1. līdz 5. daļu). Vadu elektrosistēmas nav ieteicamas, ja vien sistēma nav pārklāta ar vismaz 9 mm biezumā piemērotu izlīdzinošo maisijumu. Jāizvairās no tieša kontakta ar elektriskajām apsildes sistēmām. Virsmas temperatūra nekad nedrīkst pārsniegt 27 °C. Ja rodas šaubas, vērsieties pēc papildu padoma. 72 stundas pēc uzstādīšanas grīdas apsilde pakāpeniski jāpalielina par 5 °C dienā, līdz tā sasniedz standarta darba temperatūras apstākļus ar maksimālo darba temperatūru 27 °C. Lai uzzinātu par sistēmas piemērotību, lūdzu, pārbaudiet ražotāja norādījumus.

Zemgrīdas dzesēšana

Sierra Acoustic var uzstādīt arī virs grīdas dzesēšanas sistēmām. Tomēr dzesēšanas ūdens apgādes temperatūru nedrīkst pazemināt zem rasas punkta temperatūras. Vienmēr uzturiet grīdas pamatnes temperatūru vismaz 3 grādus vīrs rasas punkta. Temperatūra, kas zemāka par rasas punktu, radīs kondensāciju un tādējādi var sabojāt līmi un grīdas segumu.

Nepieciešamā izplešanās sprauga

Sierra Acoustic grīdām, kas ir tieši pielīmētas pie grīdas pamatnes ar piemērotu pastāvīgu līmi, nav nepieciešamas izplešanās spraugas. Informāciju par uzstādīšanu virs pašlīmējošiem valīgiem apakšslānjiem skatiet sadaļā "leteicamais apakšslānis".

Izmantojot Sierra Acoustic, ir lielāka iespēja pārvietot smagas mēbeles nekā uz tradicionālajām elastīgajām LVT klikšķa (fiksācijas) grīdām, tomēr Sierra Acoustic ir savi ierobežojumi: Joti smagus virtuves objektus, malkas plītis vai citus Joti smagus objektus, kas neļauj brīvi kustēties, tieši uz grīdas, bet atstājiet ap objektu izplešanās spraugu tā, it kā tā būtu siena (skatiet zemāk).

0,75 mm izplešanās sprauga uz lineāro metru Sierra Acoustic ir nepieciešama jebkurā virzienā, un tā ir jāiestrādā telpas/platības perimetrā "standarta telpās un apstākļos; skatiet piezīmi šī dokumenta beigās (*). Telpas izmērs bez izplešanās profiliem: garums no sienas līdz sienai: maksimāli 16 m.

2 m	→	1.5 mm
3 m	→	2.25 mm
4 m	→	3 mm
5 m	→	3.75 mm
8 m	→	6 mm
10 m	→	7.5 mm

1,5 mm uz lineāro metru izplešanās savienojums jebkurā virzienā jāiestrādā telpas/zonas perimetrā galējās telpās un apstākļos; skatiet turpmāk un skatiet piezīmi šī dokumenta beigās (*). Telpas izmērs bez izplešanās profiliem: garums no sienas līdz sienai: maksimāli 8m.

2 m	→	3 mm
3 m	→	4.5 mm
4 m	→	6 mm
5 m	→	7.5 mm
8 m	→	12 mm
10 m	→	15 mm

Standarta telpas un apstākļi ir zonas ar temperatūru no 6 līdz 35 °C, piemēram, uz saules pusi vērstās telpās caur stiklu nav tiešas saules gaismas (ja vien stiklam nav iebūvēts ļoti efektīvs siltumekrāns). Ekstrēmās telpas un apstākļi ir zonas ar iespējamu virsmas temperatūru no 0 līdz 60 °C, piemēram, ziemas dārzi, neapdzīvotas brīvdienu mājas utt. Īpaši jāuzmanās, lai izvairītos no karstiemi punktiem vai izolētām zonām, kas ilgstoši tiek pakļautas tiešai saules gaismai caur neaizsargātu stiklu, malkas plīts priekšā, cita tiesa siltuma avota zonā u.tml., un uz tiem neatniecas apkārtējās telpas temperatūra, izmaiņas vai nosacījumi. Ieteicams grīdas segumu aizsargāt pret tiešu saules gaismu, kā arī no jebkura tieša siltuma avota, kas paaugstina temperatūru konkrētā vietā.

Uzstādot "ekstrēmā telpā" saskaņā ar iepriekš minēto definīciju, kur temperatūra uzstādīšanas laikā pārsniedz 25 °C un izstrādājums ir aklimatizējies, ieteicams izmantot "standarta telpas" izplešanās spraugu, lai izvairītos no pārāk lielas spraugas saraušanās zemākā temperatūrā.

Plašāku standarta istabu un apstākļu definīciju skatiet piezīmē Šī dokumenta beigās (*).

Ja telpā ir grīdlīstes un nevēlaties tās noņemt, ir iespējams nogriezt grīdlīstes apakšējo daļu ar specializētu tirdzniecībā pieejamu apgriešanas darbarīku. Piemēram, Bepo daudzfunkcionālo apgriešanas zāķi.

Vai arī varat izmantot Xtrafloor® krāsojamu uzliekamu grīdlīstes paneli vai piemērotu Scotia Trim.

Pārdomātu risinājumus izplešanās spraugu nosegšanai skatiet sadaļā "Grīdas apdare".

Uzstādīšanas paņēmieni

Tā kā Sierra Acoustic ir iekļauts apakšslānis, tas visu atvieglō: vienkārši brīvi ieklājet to uz grīdas pamatnes! Sierra Acoustic ir "peldošā grīda", un to nekādā gadījumā nedrīkst pielīmēt grīdas pamatnei.

Bij alternatieve installatie methoden die niet vermeld zijn, vraag altijd om advies bij uw Design Floors vertegenwoordiger.

Sierra Acoustic ir "peldošā grīda", un to nekādā gadījumā nedrīkst pielīmēt grīdas pamatnei.

Ieteicamais apakšslānis

Tā kā Sierra Acoustic jau ir iekļauts apakšslānis, pirms Sierra Acoustic paneļu uzstādīšanas atsevišķs apakšslānis nav nepieciešams.



Pakāpeniska uzstādīšana

Ieteicamie darbarīki

- Mērlente Zīmulis Kīta līnija/lāzera līnija, lai nodrošinātu, ka klājums sākas/turpinās taisni. Iestatīšanas taisnstūris Apstrādes bloks Universālais nazis lielas slodzes darbiem Neilona vai gumijas āmurs Starplikas izplešanās spraugas uzturēšanai gar sienu un taisnas uzstādīšanas nodrošināšanai Pēc izvēles: finierzāls ar smalkiem zobiem sarežģītai griešanai un/vai cilindriskais zāls vai urbjmašīna aplveida griešanai



- Izmantojot Sierra Acoustic paneļus, varat izvēlēties, kur sākt. Padomājiet par to, kā visvieglāk ieklāt grīdas segumu. Šeit mēs izskaidrosim uzstādīšanu labročiem, uzstādot no kreisās putas uz labo. Ja vēlaties, varat izmantot arī pretējo darba virzienu. Uzstādot paneļus, pārliecinieties, ka tie ir pietiekami jaukti, lai blakus netiktu uzstādīti pārāk daudz līdzīgu, gaišu vai tumšu paneļu. Lai panāktu labāko vizuālo efektu, grīdas dēļus vēlams novietot garākās sienas virzienā un paralēli gaismas krišanas virzienam.

- Nākamajai rindai: ievietojiet jaunas rindas pirmo paneli gar garo savienojumu, paceļot paneli 20° līdz 30° leņķi, un novietojiet paredzētajā vietā. Novietojiet nākamā uzstādāmā paneļa gala savienojumu 20° līdz 30° leņķi pret jau uzstādītā paneļa gala savienojumu. Uzmanīgi nolaidiet paneli aptuveni 5 mm attālumā gar garo savienojumu un pēc tam paceliet paneli līdz 25°, vienlaikus piemērojot spiedienu. Panelis slīdēs uz īsā gala un fiksēsies paredzētajā vietā uz garā savienojuma. Dažus paneļus, iespējams, būs jāiedzen, lai noslēgtu spraugu: izmantojiet piemērotu apstrādes bloku. Lūdzu, ņemiet vērā: paneļi ir jāieklāj nejaušā secībā; gala savienojumiem jābūt sašķiebtiem vismaz 20 cm.
- Kad ir uzstādīts pietiekami daudz rindu, ieklāšanu var viegli turpināt šādi: mainiet stāvokli (tagad nolaidieties uz ceļa uz uzstādītajām rindām) un savienojiet paneļa īso pusī ar iepriekšējo paneli. Tagad novietojiet ABAS rokas tuvu savienojumam un velciet dēļa garo savienojumu pret sevi.

PIEZĪME. Sierra Acoustic ir paredzēta "peldošas" grīdas sistēmai, un to nekādā veidā nedrīkst ierobežot, piemēram, ar pastāvīgu nostiprināšanu, armatūru un stiprinājumiem caur grīdas segumu vai ļoti smagiem priekšmetiem, kas ierobežo kustību.

Turpmāk norādītais ir spēkā gan A metodei, gan B metodei. Nodrošiniet, lai paneļu gala savienojumi divās secīgās rindās nekad neatrastos vienā līnijā. Vienmēr pārliecinieties, ka savienojumi ir novirzīti vismaz par 20 cm, un izvairieties no "kāpņu efekta", izmantojot nogrieztos gabalus nejaušā secībā un ne vienmēr nākamajai rindai. Pēdējam gabalam izmēriet pēdējo paneli, lai tiktu saglabāta nepieciešamā izplešanās sprauga. Neieklājiet paneli cieši pie sienas. Nogrieziet markēto gabalu un piestipriniet gala paneli tāpat kā iepriekšējos paneļus. Griezot paneli ar universālo nazi, pirms paneļa laušanas pārliecinieties, ka ir pārgriezts nodiluma slānis.

Vietās, kur ir pārāk grūti uzstādīt Sierra Acoustic paneļus ar apstrādes bloku (piem., pie sienas), varat tos savienot, izmantojot vilkšanas stieni un āmuru.

Pārdomātu risinājumu izplešanās spraugu nosegšanai skatiet sadalā "Grīdas apdare".

Jūsu grīdas apdare

Xtrafloor® piedāvā virkni pārdomātu grīdas segumu risinājumu jūsu apdares vajadzībām. Piedāvājums apvieno unikālu funkcionalitāti ar stilu: izturīgs risinājums, kas vienmēr nodrošina vienmērīgas pārejas.

Kā pabeigt grīdas ieklāšanu pie sienas

Atbilstoša dizaina Xtrafloor® standarta grīdlistes

- Identisks savienojums jūsu Sierra Acoustic grīdai Ūdenssilturīgs Nodilumizturīgs Ideāls ūdenssilturīgs stūra risinājums, jo HDF turētājs nesaskaras ar tīrišanas ūdeni

Xtrafloor® krāsojamas grīdlistes: stils pēc izvēles

- Unikāls ūdensnecaurlaidīgs materiāls leprieķ pieskaņojet gruntēto grīdlīstu krāsu ar sienu krāsu Izmantojiet mūsu renovācijas grīdlīstes, lai pārklātu esošās grīdlīstes



Xtrafloor® gala profils

- Gluds alumīnija profils uz spēcīgas alumīnija pamatnes minimālisma dizainam, kas piešķir viedu un elegantu izskatu



Kā pārklāt izplešanās spraugu grīdas virsmā, ja tā ir uzstādīta virs esošās izplešanās spraugas grīdas pamatnē (nepieciešams tikai tad, ja grīda ir pilnībā pielipusi).

Xtrafloor® T formas profils

- Gluds alumīnija profils uz spēcīga alumīnija pamatnes minimālisma dizainam, kas piešķir viedu un elegantu izskatu Izturīgs un vienkāršs risinājums,
- lai pārklātu atstarpi starp divām blakus esošām grīdām vienā līmenī



Kā savienot grīdu ar augstāku vai zemāku līmeņa grīdas virsmām

Xtrafloor® Pārejas profils

- Gluds alumīnija profils uz spēcīga alumīnija pamatnes minimālisma dizainam, kas piešķir viedu un elegantu izskatu Savienojiet grīdu ar apakšējām grīdas virsmām, ar augstuma starpību līdz 6 mm Var izmantot arī, lai veiktu pāreju starp 2 dažādiem grīdas seguma veidiem (piemēram, paklāju)



Konkrētus uzstādīšanas norādījumus par Xtrafloor® skatiet šeit: www.installandclean.com.

Jūsu grīdas uzturēšana

Atbilstoša apkope palīdzēs saglabāt izskatu un pagarinās Sierra Acoustic grīdas darbmūžu. Apkopes biezums būs atkarīgs no izmantošanas slodzes un veida, netīrības pakāpes, grīdas krāsas un veida.

Zemāk tiks sniegti īss kopsavilkums par 5 galvenajiem efektīvas apkopes punktiem.

Lai iegūtu pilnus apkopes norādījumus un informāciju par ieteicamiem izstrādājumiem, ieteicams skatīt www.installandclean.com.

1. Preventīvie pasākumi

- Netīrumu uzkrāšanās nepieļaušana ir vienkāršāka un lētāka nekā to noņemšana no grīdas.
- Pareizs ieejas materiāls spēj savākt lielu daudzumu sausas augsnes, kā arī absorbēt ūdeni vai eļļas mitrumu.



- Profilakse nozīmē arī pareizu grīdas seguma un raksta/krāsas izvēli pareizajā zonā; piemēram, izvairieties no pārāk tumšām vai pārāk gaišām krāsām lielas slodzes zonās netālu no uzņēmuma ēkas ieejas.
- Aizsargājiet pret mēbeļu pēdu radītiem skrāpējumiem, izmantojot platus, brīvi kustīgus ritenišus, rullišus vai paliktņus... Skatiet vietni www.scratchnomore.nl. PIEZĪME. Filca aizsargpaliktni var uztvert netīrumus un smiltis, kas izraisa skrāpējumus vai turpmākus grīdas seguma bojājumus.

- Izmantojiet mēbeļu vāciņus vai citus aizsarglīdzekļus zem smagiem priekšmetiem vai ierīcēm, lai nepieļautu iedobumus.
- Izvairieties no gumijas vai lateksa pamatnes paklājiņiem, mēbeļu kājām un tamādzīgiem priekšmetiem, jo gumija vai latekss var atstāt paliekošus traipus.
- Gandrīz visu grīdas segumu krāsa laika gaitā tiks pakļauta UV gaismai. Izvairieties no tā, izmantojot aizkarus vai saulessargus, kad saule ir ļoti spoža.
- Izstrādājuma garantija neattiecas uz grīdas seguma mehāniķiem bojājumiem, kas radušies smagas pārslodzes vai mēbeļu/priekšmetu slīdēšanas rezultātā, un paliekošiem gumijas/lateksa traipiem.

2. Putekļu sūkšana

Regulāra putekļu sūkšana ir vissvarīgākā veiksmīgas apkopes sastāvdaļa, lai savāktu visas smiltis, gruzus un citas cietās daļījas. Putekļu sūkšana ir daudz efektīvāka šāda veida netīrumiem nekā mitrā tīrišana, kas parasti pārvieto netīrumus no vienas vietas uz citu, nevis savāc tos.



3. Šķakstu un traipu tīrišana

Šķaksti un traipi ir neizbēgami, taču tiem nav jābūt pastāvīgiem. Ātri savāciet šķakstus, lai būtu mazāk noturīgu traipu. Vispirms mē~~z~~iniet saslaucīt šķakstus ar sausu drānu/virtuves dvieli, un pēc tam izmantojiet ūdeni. Izmantojiet mazgāšanas/tīrišanas līdzekļus

tikai tad, ja iepriekšminētais nav pietiekams, lai satīrītu šķakstus/traipus. Izmantojiet neutrālu pH mazgāšanas līdzekļus; izstrādājumu klāstu skatiet vietnē www.james.eu.



4. Regulāra tīrišana

- Pārbaudiet un izvērtējiet grīdas izskatu. Sezonālītā var mainīt arī apkopes prasības.
- Putekļu sūkšana, lai savāktu smiltis, gružus un citas cietās daļījas.
- Vieglai tīrišanai var pietikt arī mitru grīdas suku. Neizmantojiet tīrišanas līdzekļus, ja tie nav nepieciešami.



Voor zwaardere reiniging, b.v. om olie/vet/oppervlakkig vuil in de keuken/gangzone's te verwijderen, kan nat dweilen met een reinigingsmiddel nodig zijn, b.v. producten van www.james.eu. Gebruik in dit geval altijd de zogenaamde "twee-

"emmer" methode, namelijk één emmer met water en reinigingsmiddel en één emmer met schoon water om te spoelen.




- Biežāk sastopamā kļūda ir pārmēriga mazgāšanas līdzekļa izmantošana, kas pēc tam atstāj uz virsmas plēvi. Šajā gadījumā notiņiet grīdu dažas reizes bez mazgāšanas līdzekļa, lai satīrītu liekās ziepes/mazgāšanas līdzekli, un tādējādi atgriezties standarta stāvoklī. Noteikti atšķaidiet mazgāšanas līdzekļus saskaņā ar ražotāju ieteikumiem.
- Lielākām (komerciālām) platībām var izmantot profesionālu tīrišanas mašīnu ar rotējošām sukām un vakuma sūkšanu.



5. Dzīļā tīrišana

- Regulāra tīrišana grīdas segumam ir daudz izdevīgāka nekā periodiska smaga vai dzīļa tīrišana. Tomēr sezonālītā var ietekmēt nepieciešamo tīrišanas apjomu.


- Ar putekļsūcēju savāciet virsmas putekļus un smiltis.

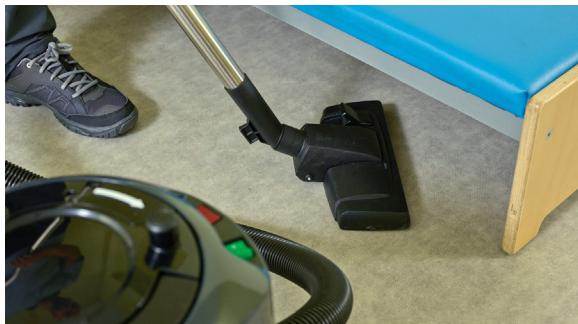

Kad tīrāmā daļa ir atbrīvota no putekļiem un gružiem, ar smidzinātāju uzklājiet neitrāla pH tīršanas līdzekļa šķidumu (vai atkarībā no piesārņojuma līmeņa vieglu sārmainu tīršanas līdzekli), kas rūpīgi atšķaidīts atbilstoši ražotāja norādījumiem. Atstājiet pietiekami ilgu laiku, lai apstrādātu un noņemtu netīrumus. Var būt nepieciešama neliela samaisīšana ar mīkstu suku.



Savāciet šķidumu ar tīru "mikrošķiedras" grīdas suku, izmantojot nepārtrauktu un vienmērīgu kustību no vienas puses uz otru. Izmantojot sukas galvu, tā atstās nogulsnes un sāks skrāpēt grīdu. Šajā brīdi netīrā sukas galva ir jānoņem, jāizgriež, jāievieto piemērotā maisiņā un jāuzliek tīra sukas galva. Pēc tam cikls jāatkārto, līdz visa grīda ir apstrādāta, ir tīra un bez svītrām. Nepārvietojiet netīro ūdeni no vienas vietas uz otru, var būt nepieciešama tīrīšana.

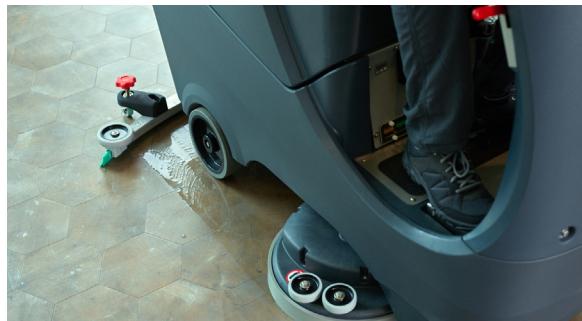

- Pēc tam netīrās sukas galvas ir jāmazgā veļas mašīnā un jāizķāvē, lai tās būtu gatavas atkārtotai izmantošanai.
- Daudz netīrumu un smilšu; var būt nepieciešams izmantot "skrubja žāvētājs" ar tūlītēju slapjo vakuma ekstrakciju pirms tīrīšanas. Numatic International piedāvā šim lietojumam atbilstošu iekārtu klāstu. Papildu padomus var saņemt tieši no ražotāja, tā izplatītājiem vai specializētiem grīdas kopšanas uzņēmumiem.



Svarīga garantijas daļa

- Gandrīz visu grīdas segumu krāsa laika gaitā tiks pakļauta UV gaismai. Izvairieties no tā, izmantojot aizkarus vai saulessargus, kad saule ir ļoti spoža. PVC ir arī tendence tumsā dzeltēt.
- Kombinētā iedarbība var izraisīt nosegto vietu (zem mēbelēm, zem pastāvīgi slēgtām durvīm utt.) krāsas atšķirību, salīdzinot ar neaizsegtajām zonām. Tas ir raksturīgs visiem PVC grīdas segumiem, tādēļ nav iekļauts mūsu garantijas nosacījumos.
- Izvairieties no gumijas vai lateksa pamatnes paklājiņiem, jo tie var atstāt traipus. Neizmantojiet gumijas un lateksa ritenišus vai aizsargvāciņus zem mēbelēm (ieteicams lietot "W" veida ritenišus saskaņā ar standarta EN 12529 prasībām).
- Brīvas ieklāšanas gadījumā mūsu garantijas nosacījumi netiek attiecināti uz vinila grīdas seguma bojāumiem, ko izraisījusi liela pārslodze, rites slodze vai slīdēšana.
- Neļaujet cigaretēm, sērkociņiem un citiem ļoti karstiem priekšmetiem saskarties ar grīdu, jo tas rada neatgrīzeniskus bojājumus.
- Svarīgi! Tīrišanu vai apkopi drīkst veikt tikai tad, ja grīda ir pareizi uzstādīta un tai nav redzamu nepilnību.
- Lai saņemtu pilnus garantijas nosacījumus, sazinieties ar pārstāvi/ piegādātāju.
- (*) Design Floors uzskata standarta numurus un nosacījumus par:
Minimālā temperatūra transportēšanas un uzglabāšanas laikā: 0°C
Minimālā temperatūra uzstādīšanas laikā: +6°C
Maksimālā temperatūra transportēšanas un uzglabāšanas laikā: +35°C
Maksimālā temperatūra uzstādīšanas laikā: +35°C
Maksimālā temperatūra lietošanas laikā: 35°C
Aklimatizācijas periods: nav
Telpas izmērs bez izplešanās profiliem: garums no sienas līdz sienai maksimums 16m.
Karstie punkti nav atlauti.

- Design Floors uzskata ekstremālas telpas un apstākļus kā:
Minimālā temperatūra transportēšanas un uzglabāšanas laikā: 0°C
Minimālā temperatūra uzstādīšanas laikā: +6°C
Minimālā temperatūra lietošanas laikā: +0°C
Maksimālā temperatūra transportēšanas un uzglabāšanas laikā: +35°C
Maksimālā temperatūra uzstādīšanas laikā: +35°C
Maksimālā temperatūra lietošanas laikā: +60°C
Aklimatizācijas periods: 12 stundas, ja temperatūras starpība starp nolikavu un iekārtu ir lielāka par 20°C.
Telpas izmērs bez izplešanās profiliem: garums no sienas līdz sienai maksimums 8m.
Karstie punkti nav atlauti.
- Šis dokuments tika izdots (skatiet šī dokumenta beigās) un aizstāj visas iepriekšējās versijas, tajā pašā laikā tas tiek aizstāts, tikišķi tiek publicēta jauna versija. Lai iegūtu jaunāko versiju, vienmēr skatiet vietni www.installandclean.com. Sākotnējā angļu valodas versija vienmēr ir vadošā.
- Ja pastāv pretrunas starp šiem uzstādīšanas norādījumiem un valsts tehniskajiem standartiem/normatīviem, noteicošais ir stingrākais no abiem.

IVC Group - 07/06/2022

