

Moduleo 40 Select



LAMES ET DALLES



BEYOND FLOORING

A propos d'IVC

IVC est la marque commerciale d'IVC Group, un groupe spécialisé dans la création de revêtements de sol uniques pour les projets d'entreprises et de bureaux, de commerce, d'hôtellerie et de loisirs, de logement, d'éducation et de soins de santé.

Fondé en 1997, IVC Group est le plus grand fabricant européen de dalles de moquette, Lames et dalles PVC et de vinyle en rouleaux.

Fort de 1 600 collaborateurs répartis dans 10 unités de production en Belgique, au Luxembourg, aux Etats-Unis et en Russie, IVC Group développe et produit chaque année plus de 180 millions m² de sols en vinyle.

Depuis 2015, IVC Group fait partie intégrante du groupe américain Mohawk Industries Inc., leader mondial du marché du revêtement de sol et riche de plus de 130 ans d'expertise.

En qualité de membre de Mohawk Industries et disposant d'unités de production dans le monde entier, IVC est toujours proche de vous, où que vous soyez.



Moduleo 40 Select

Moduleo 40 Select allie élégance et durabilité. Avec plus de 30 décors conçus en interne et imitant les plus beaux bois et les plus belles pierres, Moduleo 40 Select confère une ambiance chaleureuse à votre projet. Il offre également les avantages pratiques d'une couche d'usure de 0,40 mm d'épaisseur résistant aux griffes, aux taches et à l'eau et parfaitement adaptée à une utilisation commerciale légère ou moyenne pour vous garantir le sol parfait pour votre hôtel, votre bureau ou votre boutique. La version à coller dispose d'un classement UPEC U3P2. Facilité d'entretien, qualité durable et aspect époustouflant avec des répétitions de grands motifs: Moduleo 40 Select est ce qu'il vous faut.





Moduleo 40 Select

La Collection

#01
BRIO OAK

#02
CLASSIC OAK

#03
COUNTRY OAK

#04
MIDLAND OAK

#05
CANTERA

#06
JETSTONE

#07
VENETIAN STONE

BEYOND
FLOORING



#01

BRIO OAK

Les tons chauds et doux du chêne confèrent un caractère accueillant aux espaces classiques et modernes. Un sol authentique à l'aspect naturel qui offre un look intemporel à n'importe quelle pièce.

Brio Oak 22247



Brio Oak 22237 LRV 46
Dryback 19,6 x 132 cm | Click 19,1 x 131,6 cm



Brio Oak 22917 LRV 32
Dryback 19,6 x 132 cm | Click 19,1 x 131,6 cm



Brio Oak 22247 LRV 42
Dryback 19,6 x 132 cm | Click 19,1 x 131,6 cm



Brio Oak 22927 LRV 24
Dryback 19,6 x 132 cm | Click 19,1 x 131,6 cm



Brio Oak 22877 LRV 16
Dryback 19,6 x 132 cm | Click 19,1 x 131,6 cm

BEYOND
FLOORING

#02

CLASSIC OAK

Riche et plein de notes de couleurs vives qui mettent de bonne humeur. Une reproduction réaliste de la beauté et de la polyvalence du chêne.

Classic Oak 24932



Classic Oak 24228 LRV 43
Dryback 19,6 x 132 cm | Click 19,1 x 131,6 cm



Classic Oak 24125 LRV 45
Dryback 19,6 x 132 cm | Click 19,1 x 131,6 cm



Classic Oak 24837 LRV 27
Dryback 19,6 x 132 cm | Click 19,1 x 131,6 cm



Classic Oak 24932 LRV 27
Dryback 19,6 x 132 cm | Click 19,1 x 131,6 cm



Classic Oak 24844 LRV 23
Dryback 19,6 x 132 cm | Click 19,1 x 131,6 cm



Classic Oak 24980 LRV 9
Dryback 19,6 x 132 cm | Click 19,1 x 131,6 cm



Classic Oak 24864 LRV 26
Dryback 19,6 x 132 cm | Click 19,1 x 131,6 cm

BEYOND
FLOORING

#03

COUNTRY OAK

Une palette de couleurs fluctuantes et des traits surprenants rappellent les motifs uniques de la nature, créant un look rustique et original.

Country Oak 24277



Country Oak 24130 LRV 45
Dryback 19,6 x 132 cm | Click 19,1 x 131,6 cm



Country Oak 24277 LRV 28
Dryback 19,6 x 132 cm | Click 19,1 x 131,6 cm



Country Oak 24918 LRV 34
Dryback 19,6 x 132 cm | Click 19,1 x 131,6 cm



Country Oak 24958 LRV 21
Dryback 19,6 x 132 cm | Click 19,1 x 131,6 cm



Country Oak 24842 LRV 33
Dryback 19,6 x 132 cm | Click 19,1 x 131,6 cm



Country Oak 24892 LRV 16
Dryback 19,6 x 132 cm | Click 19,1 x 131,6 cm

BEYOND
FLOORING

#04

MIDLAND OAK

Laissez-vous séduire par la subtile combinaison de lignes douces, de tons intenses et de teintes profondes. Un sol élégant et doux pour un aspect polyvalent et intemporel.

Midland Oak 22231



Midland Oak 22240 LRV 36
Dryback 19,6 x 132 cm | Click 19,1 x 131,6 cm



Midland Oak 22110 LRV 51
Dryback 19,6 x 132 cm | Click 19,1 x 131,6 cm



Midland Oak 22231 LRV 32
Dryback 19,6 x 132 cm | Click 19,1 x 131,6 cm



Midland Oak 22929 LRV 32
Dryback 19,6 x 132 cm | Click 19,1 x 131,6 cm



Midland Oak 22821 LRV 23
Dryback 19,6 x 132 cm | Click 19,1 x 131,6 cm

BEYOND
FLOORING

#05

CANTERA

Des dalles aux tons neutres avec un léger effet moucheté : un sol sublime et soigné, adapté à tous les espaces.

Cantera 46990



Cantera 46930 LRV 28
Dryback 32,9 x 65,9 cm | Click 32,4 x 65,5 cm



Cantera 46990 LRV 10
Dryback 32,9 x 65,9 cm | Click 32,4 x 65,5 cm




#06

JET STONE

L'aspect réaliste du béton usé confère une touche moderne et audacieuse à votre espace.

Jetstone 46942

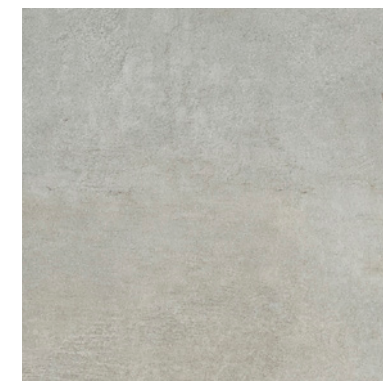

Jetstone 46942 LRV 38
Dryback 32,9 x 65,9 cm | Click 32,4 x 65,5 cm



Jetstone 46982 LRV 25
Dryback 32,9 x 65,9 cm | Click 32,4 x 65,5 cm



#07

VENETIAN STONE

Un grès moderne, élégant et polyvalent qui apportera une touche de distinction et qui marquera les esprits.

Venetian Stone 46981




Venetian Stone 46111 LRV 68
Dryback 32,9 x 65,9 cm | Click 32,4 x 65,5 cm



Venetian Stone 46949 LRV 28
Dryback 32,9 x 65,9 cm | Click 32,4 x 65,5 cm




Venetian Stone 46931 LRV 50
Dryback 32,9 x 65,9 cm | Click 32,4 x 65,5 cm

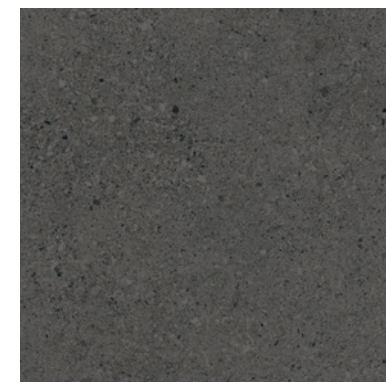

Venetian Stone 46981 LRV 8
Dryback 32,9 x 65,9 cm | Click 32,4 x 65,5 cm


Pourquoi choisir Moduleo 40 Select ?

Notre processus de production unique et notre utilisation intelligente de technologies de pointe offrent des sols durables, faciles d'entretien et d'apparence naturelle.




Aspect original

Nous sélectionnons uniquement les motifs les plus originaux et proposons une vaste gamme de structures réalistes. Grâce à notre technique d'impression à base d'eau, utilisant un écran avec de très fins points, nos motifs authentiques sont difficiles à distinguer du bois ou de la pierre véritable. Mais ce n'est pas tout. Nous utilisons de grands cylindres pour minimiser les répétitions de motifs, ce qui nous permet de couvrir jusqu'à 25 m² sans duplication. Enfin, nous ajoutons une rainure en V sur les quatre côtés de chaque planche ou dalle pour assurer un aspect encore plus réaliste.



L'environnement intérieur parfait

Notre qualité de l'air intérieur dépasse de loin les prescriptions légales et dispose de plusieurs certifications internationales : ISO 9001, ISO 14001, qualité de l'air à l'intérieur des bâtiments A+ et BRE A+, pour ne citer qu'elles. En outre, Moduleo 40 Select est compatible avec le chauffage par le sol et réduit les bruits de pas plus que tout autre type de sol. Il offre un soutien ergonomique, dispose d'excellentes qualités acoustiques et est chaud sous le pied, assurant ainsi une agréable atmosphère générale dans n'importe quel espace intérieur.



Des performances fiables

Les motifs de Moduleo 40 Select vous couperont le souffle, mais leur surface antidérapante vous permettra de garder les deux pieds sur terre. Les sols Moduleo 40 Select ont réussi avec brio le test du pendule et celui d'inclinaison pour leur résistance au glissement. Ils sont ainsi tous classés R10. De plus, une couche d'usure étanche les rend faciles à entretenir et les protège des taches et des griffes.

La technologie de Moduleo 40 Select

Une fonction pour chaque couche

Découvrez notre couche d'usure brevetée. Une construction multicouche unique ultra résistante. Cet assemblage robuste des différentes couches, réalisé grâce à notre procédé de fabrication, présente plusieurs avantages : un confort à la marche, adapté aux pièces d'eau. Une stabilité dimensionnelle exceptionnelle via un renforcement en fibre de verre. La couche d'usure 0,4mm est parfaitement adaptée aux applications commerciales au trafic intense (classe 23 et 32). La version à coller dispose d'un classement Upec U3P2. Le revêtement de sol Moduleo 40 Select est protégé par une finition Protectonite en PU, qui la préserve des griffes et des taches.



Découvrez nos collections lames et dalles

Nos collections de lames et dalles reflètent les motifs et textures uniques de la nature et offrent des aspects abstraits originaux à explorer. Dans le même temps, elles garantissent une installation et un entretien faciles des sols en lames et dalles. Les nombreuses finitions au choix (chêne, béton, teintes tropicales et textiles mystiques, pour n'en citer que quelques-unes) vous donnent la liberté de créer des espaces vraiment uniques. Avec la collection Studio Moods, nous avons même adapté la forme de nos planches pour conférer un petit plus à vos projets. Triangulaires ou octogonales : tout est possible. Vous n'avez pas trouvé le sol de vos rêves dans Moduleo 40 Select ? Découvrez nos autres collections sur www.ivc-commercial.com

D'innombrables combinaisons, une infinité de possibilités

La vaste gamme de lames et dalles vous permet de créer des sols uniques, qui illumineront toutes les pièces. La meilleure façon d'offrir une nouvelle dimension au sol de votre projet est d'allier différents produits dans un look original. C'est pourquoi nous proposons une grande variété de dalles de moquette et de vinyles hétérogènes, faciles à associer et à assortir avec votre sol lames et dalles favori.



Notre vaste gamme de dalles de moquette, de lames et dalles PVC et de vinyles hétérogènes intégralement conçus en interne est indiscutablement la clé de votre projet. De plus, vous pouvez combiner notre lames et dalles, notre vinyle en rouleaux et nos dalles de moquette pour agencer une disposition adaptée à votre espace.




Dalles de moquette : des couleurs uniques et durables

Nos dalles de moquette sont la solution pour un sol réellement singulier, pour compléter les pièces que vous aménagez. Combinez plusieurs tons ou créez un look personnalisé. Nous utilisons un fil de nylon teint masse, qui confère à vos dalles de moquette une excellente résistance aux taches et à la décoloration. De plus, la forme à trois lobes du fil assure des couleurs encore plus vives, afin que vos dalles de moquette reflètent la lumière et dissimulent la saleté.



Vinyle hétérogène : facile, durable et polyvalent

Nos collections de vinyle en rouleaux sont la solution pour obtenir un sol facile à installer et à entretenir. Elles conviendront à tous vos projets: commerce de détail, bureaux, garderies, logements sociaux et écoles. Votre sol ne craindra ni les vestes mouillées, ni les chaussures boueuses, ni les étudiants bruyants. En effet, notre vinyle hétérogène est le meilleur de sa catégorie en matière de durabilité, d'hygiène et de performances acoustiques.

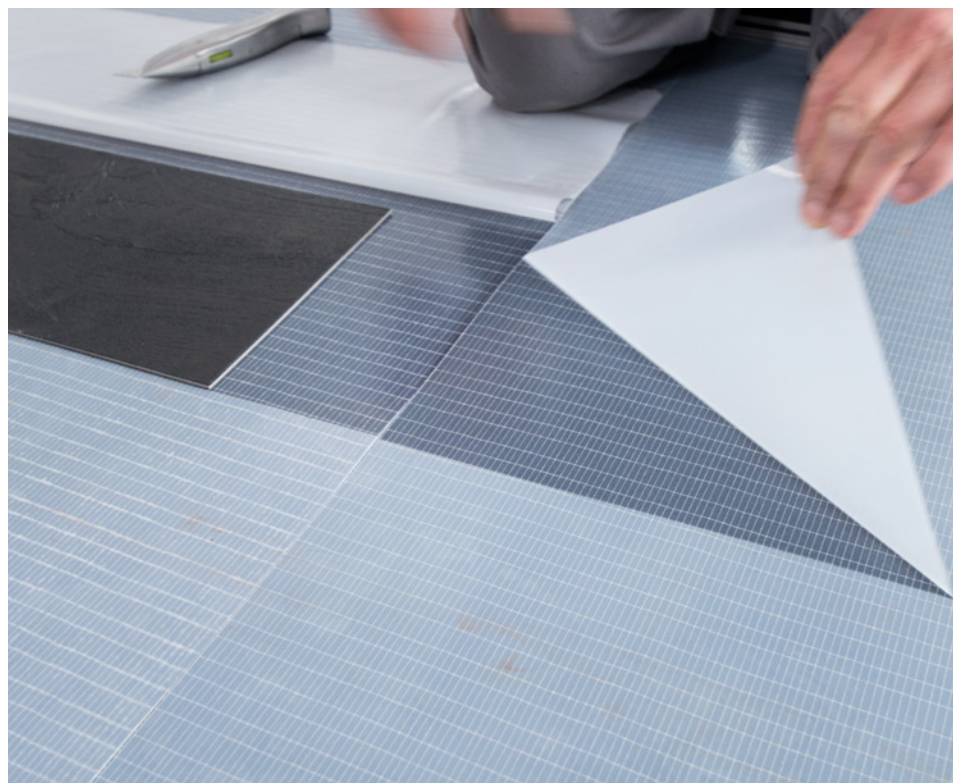

Accessoires : des solutions de revêtement de sol intelligentes pour votre tranquillité d'esprit

Après avoir trouvé le sol parfait pour votre projet, l'installation, la finition et l'entretien de celui-ci peuvent être contraignants. Nous avons donc pensé à tout pour vous faciliter la tâche. Que vous recherchiez des plinthes assorties de grande qualité, la sous-couche idéale.

www.ivc-commercial.com



Base + click

Notre sous-couche standard offre une large variété d'avantages. Constituée jusqu'à 90 % de matières premières naturelles, Xtrafloor® Base est 100 % recyclable. Une solution respectueuse de l'environnement qui prolonge la durée de vie de votre revêtement de sol. La sous-couche élastique lisse les petites irrégularités du support : 5 mm de large, 2 mm de haut. Sa surface légèrement adhésive évite le mouvement du LVT et permet une pose plus aisée de votre revêtement de sol en vinyle. Le film protecteur capte toutes les particules de poussière, ce qui permet de poser la sous-couche tout en exécutant d'autres travaux dans la pièce.



Silent + click

Le bruit nuit à votre confort? Vous souhaitez respecter les réglementations actuelles du bâtiment ? La sous-couche acoustique Xtrafloor® est la solution idéale pour vous. Parfaite pour les pièces des étages supérieurs ou pour les appartements dans des buildings de plusieurs étages, Xtrafloor® Silent bloque différents types de bruit, des bruits de ballons aux vibrations.



Flex Pro + dryback

La sous-couche innovante et auto-adhésive Flex Pro convient parfaitement à tous les projets de sols en lames et dalles PVC. Elle facilite grandement le processus d'installation, permettant ainsi de gagner du temps et de l'argent. En outre, vous ne devez plus attendre que la colle se solidifie, vous pouvez marcher sur le sol dès qu'il est installé.

Eco-responsabilité

Tourné vers l’avenir, pour vous et pour la planète

La collection Moduleo 40 Select est un produit respectueux de l’environnement, à chaque étape de sa production et de son placement, mais aussi dans son usage au quotidien. Nous créons nos revêtements de sol sur notre site de production aux performances écologiques remarquables, avec notamment l’utilisation d’énergie verte issue de l’éolien et du solaire. Après leur production, nos vinyles sont installés sans utiliser de colle ou autres adhésifs, ce qui permet donc d’éliminer en plus un facteur potentiel de pollution. Et grâce à la couche de protection Hyperguard+ et à la structure de sa surface unique en son genre, les sols Moduleo 40 Select sont durables et faciles à entretenir, réduisant dès lors la consommation d’eau et de produits nettoyants.

Des processus certifiés, des collaborateurs aussi compétents qu’inspirés et une gamme de produits combinant nos valeurs et notre responsabilité sociétale: c’est de cette manière que nous faisons réellement la différence... pour vous et pour la planète!

Bâtir le chemin vers des lendemains plus verts

Chez IVC Group, nous croyons vraiment que la conception de produits doit se faire en tenant compte de notre futur. C’est pour cela que nous prenons le temps nécessaire pour réfléchir à l’impact de notre stratégie et de nos opérations dans leur globalité. Mais nous savons aussi qu’au-delà des mots, ce sont les actes qui comptent. Et c’est pour cela que nous travaillons jour après jour à faire progresser les normes de l’industrie sur la voie de la durabilité. En préservant les ressources et en réduisant les déchets, nous minimisons l’impact environnemental de nos opérations de production et de distribution. L’efficacité énergétique de nos usines explique notamment qu’elles sont parmi les plus économes et les plus vertes de leur catégorie. De même, nous privilégions en toute logique les voies maritimes intérieures pour le transport de nos produits. Nous investissons dans des technologies d’épuration de l’air et dans des méthodes innovantes de production. Nous utilisons en outre un maximum de matériaux renouvelables ou recyclés, par exemple de l’encre respectueuse de l’environnement ou du PVC recyclé. Par ailleurs, IVC Group exige de tous ses fournisseurs la garantie que leurs produits sont conçus de manière responsable, donc en respectant à la fois le travail et l’environnement.

BEYOND
FLOORING



Parc éolien

Depuis la construction des trois éoliennes qui sont opérationnelles depuis la fin de l’automne 2014, celles-ci fournissent une grande partie de l’énergie pour notre site de production d’Avelgem en Belgique.

Énergie solaire

À Dalton, en Géorgie, 454 panneaux solaires, capables de générer ensemble plus de 10.000 kWh par an.

Eau de refroidissement

Le Groupe IVC a investi dans un vaste projet en utilisant l’eau de surface de l’Escaut toute proche pour refroidir les installations.

Récupération d’énergie

Dans chacune de nos usines, nous récupérons et réutilisons les matériaux, la chaleur et l’énergie dans notre processus de production.

Eaux sales

À l’exception de l’eau potable et de l’eau de pluie, les usines du Groupe IVC ne gaspillent pas la moindre goutte de H2O.

Déchets

Depuis son lancement en 1997, le Groupe IVC a tout mis en œuvre pour recycler les flux de déchets de PVC générés par la fabrication de ses produits.

Composés organiques volatils

Le Groupe IVC utilise des systèmes d’aspiration et de diversion pour éliminer à la source des émissions de COV potentiellement nuisibles.

Qualité de l’air intérieur

Tous les produits IVC sont classés A+.

Moduleo 40 Select U3P2

Dryback spécifications techniques



INFORMATIONS PRODUITS		
Classe d'usage	EN ISO 10874	23 - 32
Epaisseur totale	EN ISO 24346	2,35 mm
Couche d'usure	EN ISO 24340	0,4 mm
Traitement polyurethane		Protectonite®
Poids total g/m²	EN ISO 23997	3821
DIMENSIONS & EMBALLAGE		
Lames A	EN ISO 24342	19,6 x 132 cm
Dalles A	EN ISO 24342	32,9 x 65,9 cm
Boîte de lames A		15 pcs - 3,88 m²
Boîte de dalles A		18 pcs - 3,90 m²
PERFORMANCES TECHNIQUES		
Classement feu	EN 13501	Bfl-S1
Résistance aux rayures	EN ISO 660-2	Class T
Rectitude des arrêtes et de l'équerrage	EN ISO 24342b	≤ 400 mm: ≤ 0,25 mm > 400 mm: ≤ 0,35 mm
Glissance	EN 13893	DS
Résistance au glissement	DIN 51130	R10
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	Norme: ≤ 0,10 mm 0,03 mm
Résistance au pied du meuble	EN ISO 16581	Pas de désordre
Incurvation	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Résistance électrique	EN 1081	≤ 10º Ohm
Stabilité dimensionnelle - valeur moyenne mesurée	EN ISO 23999	Norme: ≤ 0,25% ≤ 0,05%
Isolation thermique	EN ISO 10456	0,25 w/(m.K)
Résistance thermique R	EN 12664	0,01 m². K/W
Accumulation de charges électrostatiques	EN 1815	< 2 kV
Classe formaldéhyde	EN 717-1	E1
Efficacité acoustique	EN ISO 717-2	3 dB*
Efficacité acoustique + Xtrafloor Flex Pro sous couche	EN ISO 717-2	10 dB*
Résistance aux chaises à roulettes	EN ISO 4918	Pas de désordre
Résistance aux taches	EN ISO 26987	Très bon
Résistance à la lumière	EN ISO 105-B02	≥6
Chauffage par le sol	EN 12524	Adapté, max 27° C
Garantie ans		15 Usage résidentiel 7 Usage commercial

La garantie couvre les vices de fabrication et l'usure précoce en usage normal.
IVC se réserve le droit de modifier ou de mettre à jour toute information relative à son activité, ses produits et cela sans préavis. Afin de toujours disposer de la dernière information disponible, merci de consulter notre site internet. L'impression couleur des images photographiques donne une représentation provisoire de la couleur.
* Pour les produits compacts, les valeurs acoustiques sont seulement indicatives et ne sont pas des valeurs certifiées par le CSTB.



Moduleo 40 Select

Click spécifications techniques



INFORMATIONS PRODUITS		
Classe d'usage	EN ISO 10874	23 - 32
Epaisseur totale	EN ISO 24346	4,5 mm
Couche d'usure	EN ISO 24340	0,4 mm
Traitement polyurethane		Protectonite®
Poids total g/m²	EN ISO 23997	7764
DIMENSIONS & EMBALLAGE		
Lames	EN ISO 24342	19,1 x 131,6 cm
Dalles	EN ISO 24342	32,4 x 65,5 cm
Boîte de lames		7 pcs - 1,76 m²
Boîte de dalles		7 pcs - 1,49 m²
PERFORMANCES TECHNIQUES		
Classement feu	EN 13501	Bfl-S1
Résistance aux rayures	EN ISO 660-2	Class T
Rectitude des arrêtes et de l'équerrage	EN ISO 24342b	≤ 400 mm: ≤ 0,25 mm > 400 mm: ≤ 0,35 mm
Glissance	EN 13893	DS
Résistance au glissement	DIN 51130	R10
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	Norme: ≤ 0,10mm Valeur moyenne mesuré: 0,03mm
Résistance au pied de meuble	EN ISO 16581	Aucun désordre
Incurvation	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Résistance électrique	EN 1081	≤ 10º Ohm
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	Norme: ≤ 0,25 % Valeur moyenne mesuré: ≤ 0,05 %
Isolation thermique	EN ISO 10456	0,25 w/(m.K)
Résistance thermique R	EN 12664	0,01 m².K/W
Classe formaldéhyde	EN 717-1	E1
Efficacité acoustique	EN ISO 717-2	4 dB
Efficacité acoustique + Xtrafloor Base sous couche	EN ISO 717-2	13 dB
Efficacité acoustique + Xtrafloor Silent sous couche	EN ISO 717-2	21 dB
Résistance aux chaises à roulettes	EN ISO 4918	Aucun désordre à la couche d'usure, aucune délamination
Résistance aux taches	EN ISO 26987	Très bon
Résistance à la lumière	EN ISO 105-B02	≥6
Chauffage par le sol	EN 12524	Adapté, max 27° C
Garantie (ans)		15 Usage résidentiel 7 Usage commercial

La garantie couvre les vices de fabrication et l'usure précoce en usage normal.
IVC se réserve le droit de modifier ou de mettre à jour toute information relative à son activité, ses produits et cela sans préavis. Afin de toujours disposer de la dernière information disponible, merci de consulter notre site internet. L'impression couleur des images photographiques donne une représentation provisoire de la couleur.



BEYOND
FLOORING

Contactez-nous

Vous voulez en savoir plus à propos des Lames et dalles et des autres revêtements de sol d'IVC ou vous avez besoin d'aide pour un projet en cours ? Nous sommes là pour vous.

Cliquez sur www.ivc-commercial.com pour parcourir nos collections, commander des échantillons, télécharger des brochures d'inspiration ou utiliser le visualiseur de pièce pour donner vie à vos idées. Vous pouvez également passer dans l'un de nos show-rooms. Il est aussi possible de prendre rendez-vous avec notre équipe dédiée à l'adresse info@ivc-commercial.com. Contactez-nous !

Suivez-nous sur     





LAMES ET DALLES

www.ivc-commercial.com
